


TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Nutzhub	2048 mm
Einschwenkhöhe	95 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	2530 mm
Einbautiefe	2305 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Aufnahme Swingarm 2.35-2530 Hybrid	112629
Hosenkassette STAHL 2530 mm verzinkt	273110
PVC-Rohre für Hosenkassette	112754
Länge: 1970 mm, ø 315mm, 1 Satz = 2 Stück	
Hubeinheit Öl 3,5 t 2530 mm Hybrid - H in Holzboxe zum nachtr. Einbau in Hosenkassette	112631



ZUBEHÖR

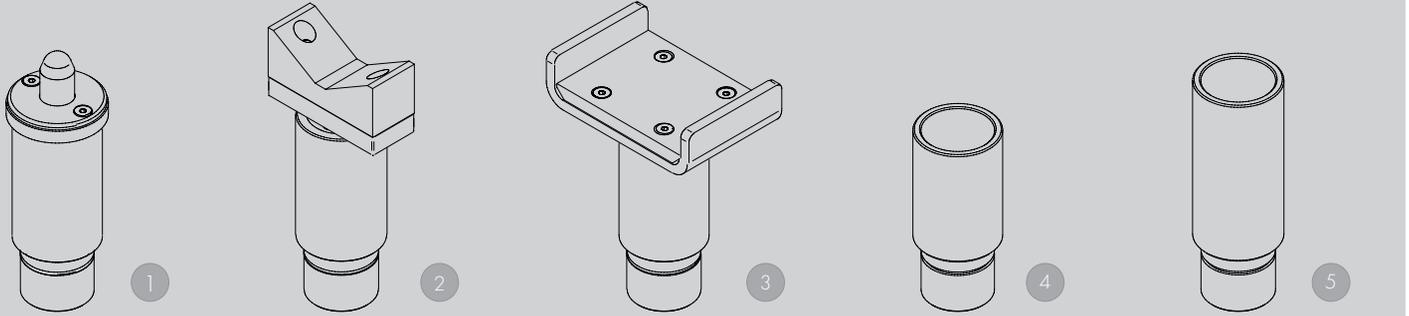


1 Steckpils NCV3 Dorn
d 50 x d 70 / 115-215 mm
112100 (1 Satz / 2 Stück)

2 Steckpils V-Prisma
d 50 / 87-130 mm
109683 (1 Satz / 2 Stück)

3 Steckpils U-form
d 50
110397 (1 Satz / 4 Stück)

4 Steckpilsverlängerung
89 mm
109679 (1 Satz / 4 Stück)

5 Steckpilsverlängerung
127 mm
109680 (1 Satz / 4 Stück)

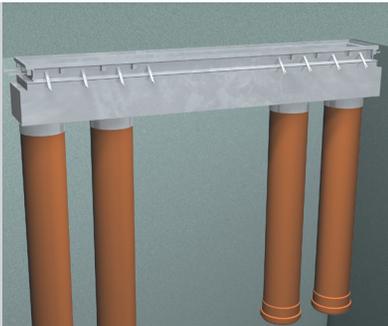

Hosenkassette Universal
Stahl verzinkt 1500/2530 mm
275110



Radgreiferaufnahme
(1 Satz / 4 Stück)
GA490 GA550
ø Rad 590 - 690 mm ø Rad 670 - 770 mm
112051 112052

Adapterbolzen
Swingarm RS
(1 Satz / 4 Stück)
112145



pushAdapter
(1 Satz / 4 Stück)
1112530



Halter für Steckpilsverlängerung
111578

Herrmann AG
Bahnhofstrasse 32
D-93483 Pöding

Telefon: +49 (0)9461/91388 50
E-Mail: vertrieb@herrmann-lifts.com

www.herrmann-lifts.com