



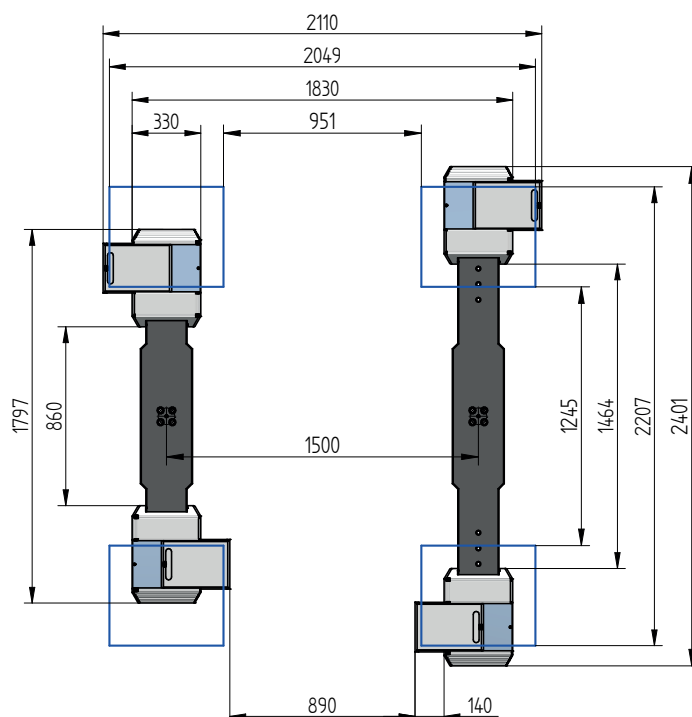


TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Nutzhub	2023 mm
Überfahrhöhe	60 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Einbautiefe	2305 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.


Aufnahme Uni 2.35 plus midi Hybrid	111841
Hosenkassette STAHL 1500 mm verzinkt	273110
PVC-Rohre für Hosenkassette	112754
Länge: 1970 mm, ø 315mm, 1 Satz = 2 Stück	
Hubeinheit Öl 3,5 t 1500 mm Hybrid - H in Holzkiste zum nachtr. Einbau in Hosenkassette	111877

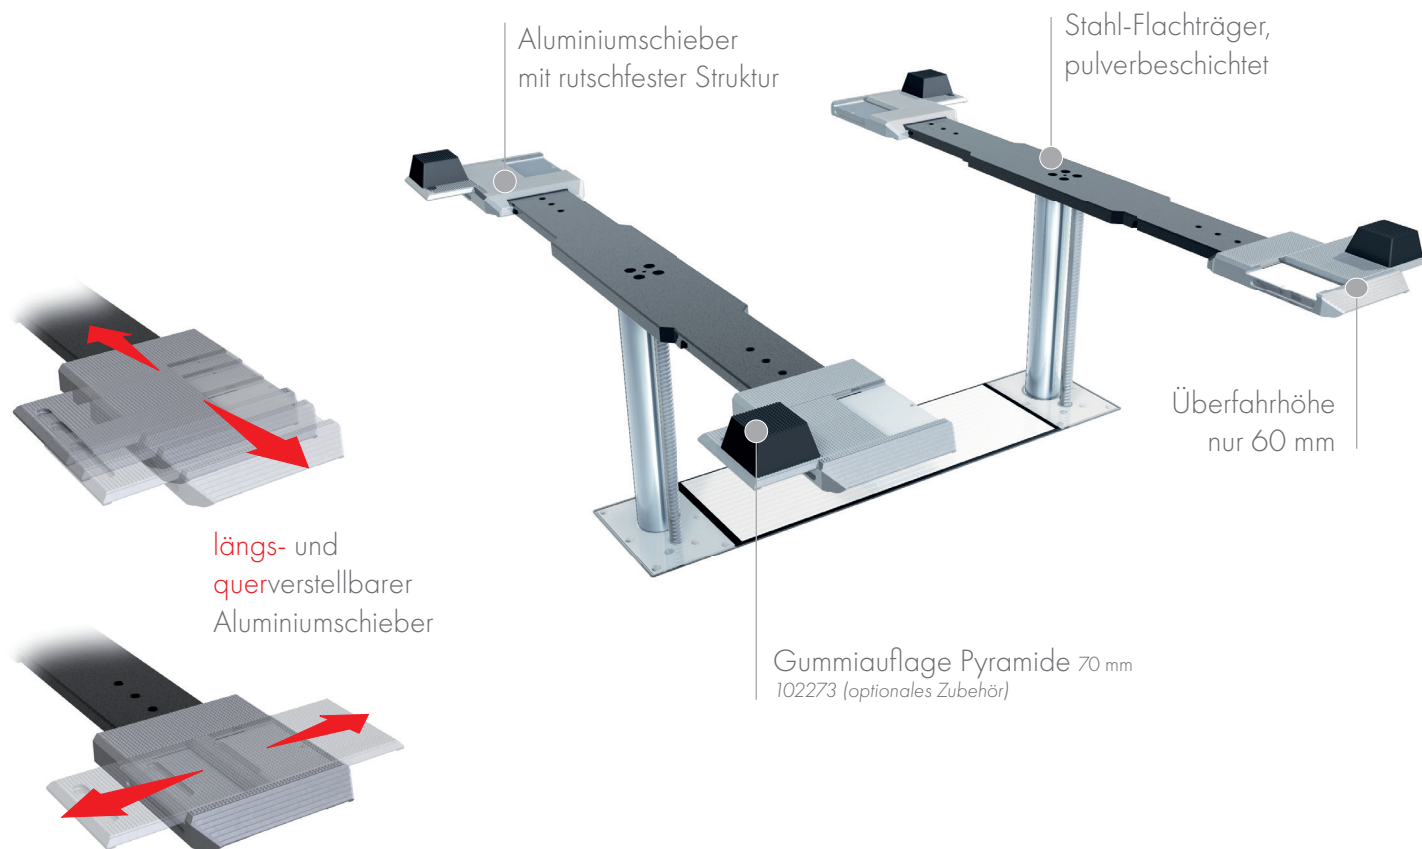


ZUBEHÖR

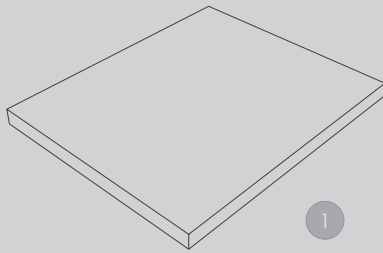


1



2




3



4

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1 Gummiauflage
290 x 335 x 20 mm
102275 (1 Satz / 4 Stück) | 2 Gummiauflage
120 x 120 x 40 mm
102274 (1 Satz / 4 Stück) | 3 Gummiauflage Pyramide
70 mm
102273 (1 Satz / 4 Stück) | 4 Gummiauflage Pyramide
140 mm
102291 (1 Satz / 4 Stück) |
|---|---|--|---|

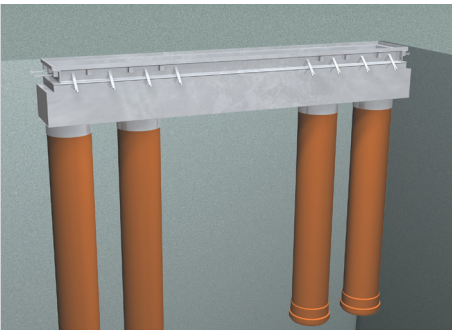

Hosenkassette Universal
Stahl verzinkt 1500/2530 mm
275110

Herrmann AG
Bahnhofstrasse 32
D-93483 Pöding

Telefon: +49 (0)9461/91388 50
E-Mail: vertrieb@herrmann-lifts.com

www.herrmann-lifts.com