
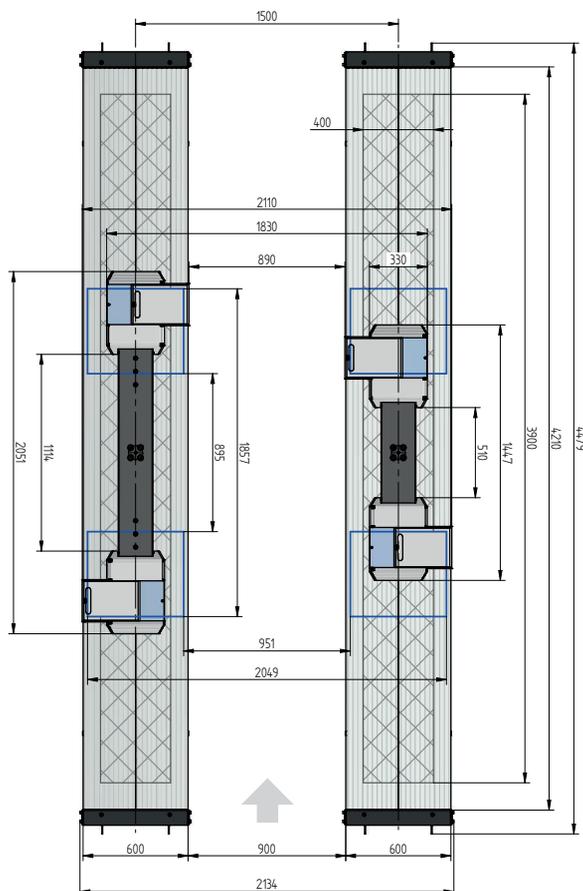


BODENEBCEN

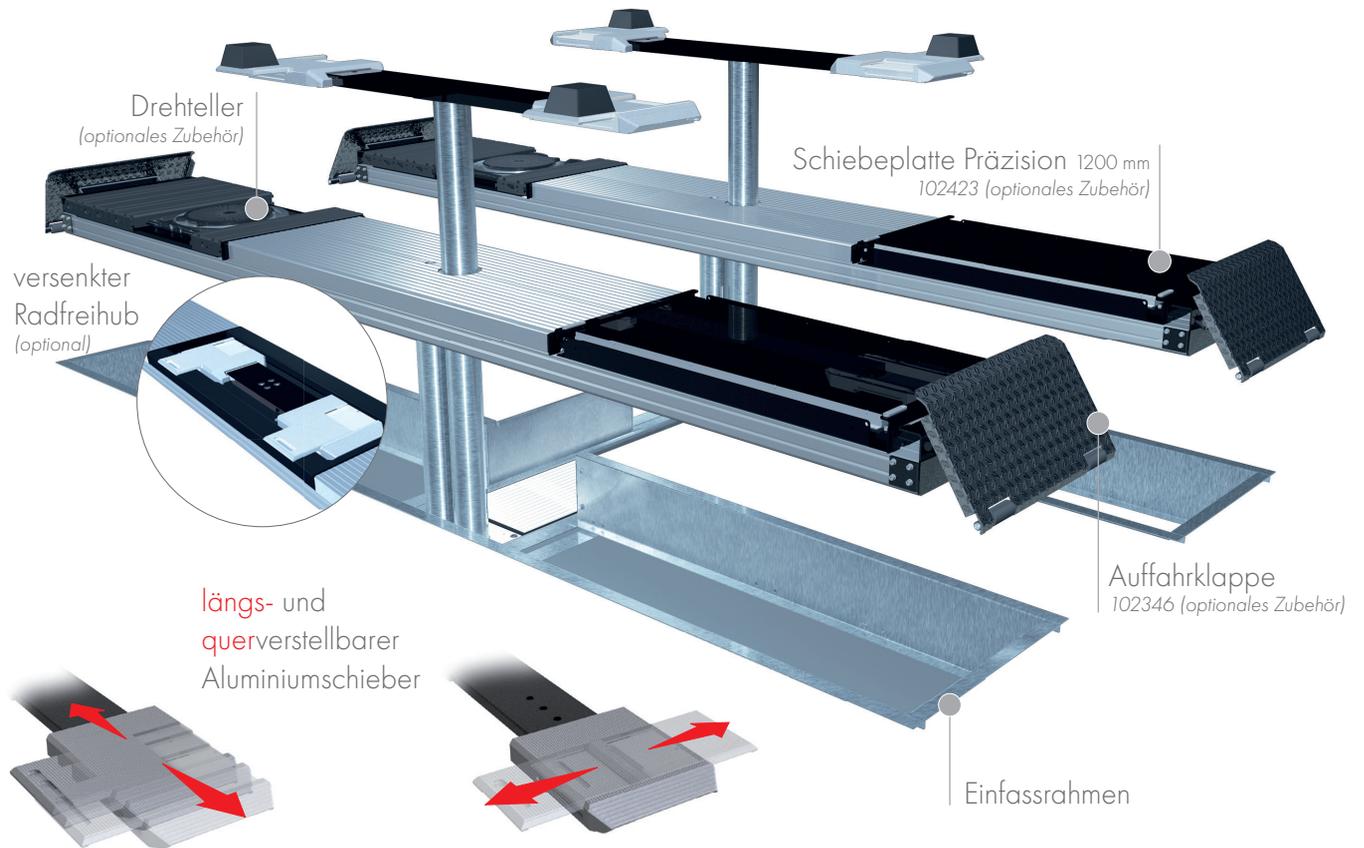


TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Radfreihub	3500 kg
Fahrbahnlänge	4400 mm
Fahrbahnhöhe	180 mm
Überfahrhöhe Radfreihub	60 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.35 Duplo mit Flächenaussparung für Drehteller und Schiebeplatten	105244
Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.35 Duplo mit Flächenaussparung für versenkten Radfreihub, Drehteller und Schiebeplatten	108892
Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.35 Duplo mit Flächenaussparung für versenkten Radfreihub	108036
Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.35 Duplo	105336
Aufnahme Uni 2.35 plus	102640
Einbaukassette STAHL 1500 mm Duplo	2190XX
Einbaukassette STAHL 1500 mm Duplo verzinkt	2191XX
Hubeinheit Öl 3,5 t Duplo 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette	111599
Hubeinheit Öl 3,5 t Duplo 1500 mm - H in Holzkiste	111600
Hubeinheit Öl 3,5 t Duplo 1500 mm - K für versenkten Radfreihub, vormontiert in Einbaukassette	111601
Hubeinheit Öl 3,5 t Duplo 1500 mm - H für versenkten Radfreihub, in Holzkiste	111602
Einfassrahmen H 2-Stempel 4400 mm	102356


ALU TRACK 2.35 DUPLO UNI PLUS

ZUBEHÖR

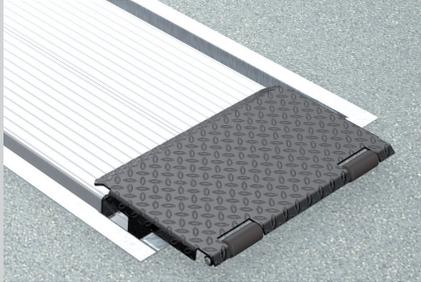

Auffahrklappe

102346



Schiebeplatte

Präzision 1200 mm

102423



Beleuchtung
LED


111598



Laufschiene

4400 mm

102374

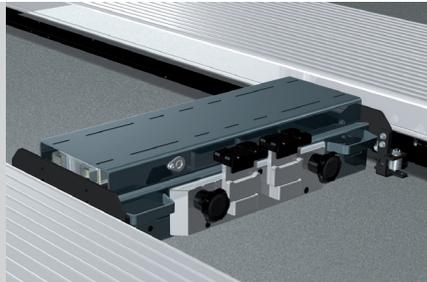

Achsheber 2600 kg

pneumatisch, ohne Laufschiene


105063



Positionsabfrage


für Achsheber

102456

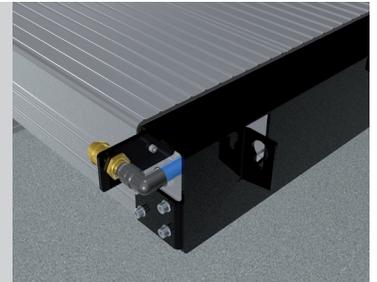

Druckluftversorgung

105617

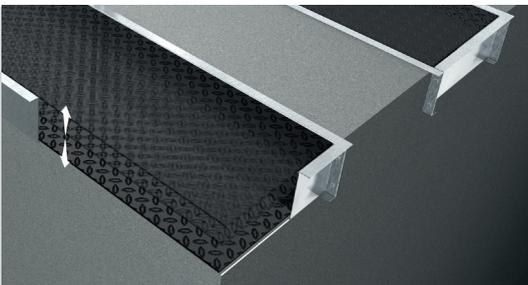

Autom. Bodenausgleich

2-Stempel Duplo 4400 mm

102363




Achsmessstützen

1350 mm 600 mm

102377

102381

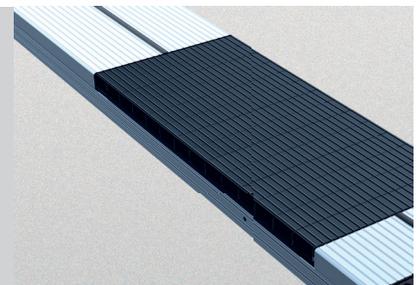

Gummifüllstücke

50 mm

100 mm

200 mm


111677

111678

111679

Herrmann AG
Bahnhofstrasse 32
D-93483 Pöding

Telefon: +49 (0)9461/91388 50
E-Mail: vertrieb@herrmann-lifts.com

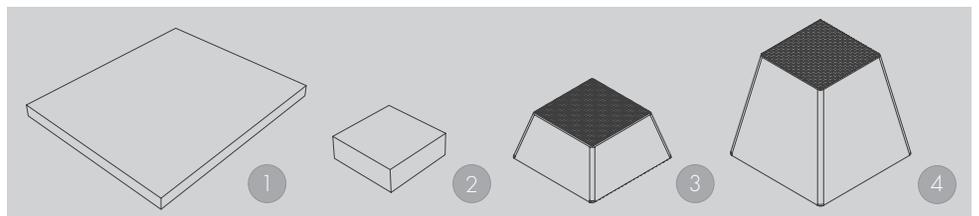

Gummiauflagen

1 | 290 x 335 x 20 mm
102275

2 | 120 x 120 x 40 mm
102274

Gummiauflagen Pyramide

3 | 70 mm
102273

4 | 140 mm
102291

www.herrmann-lifts.com