
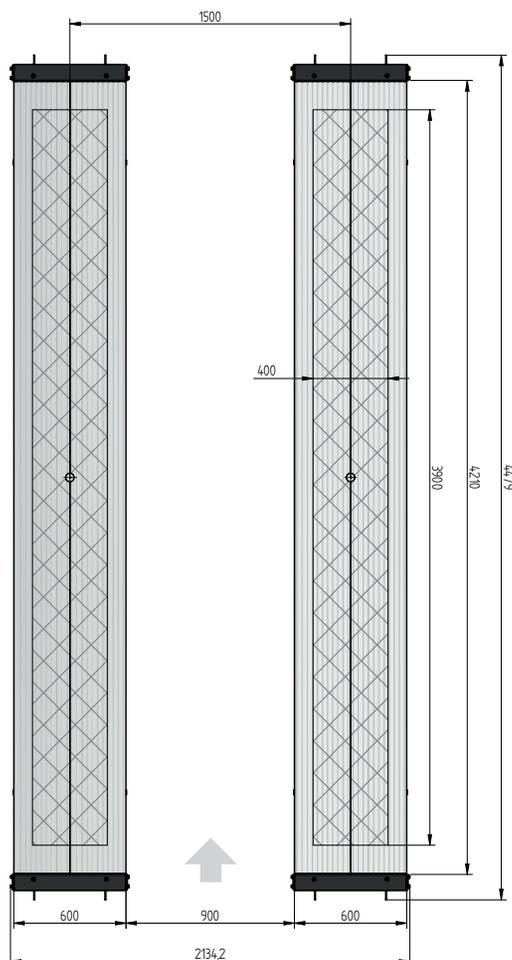


## BODENAUFLIEGEND

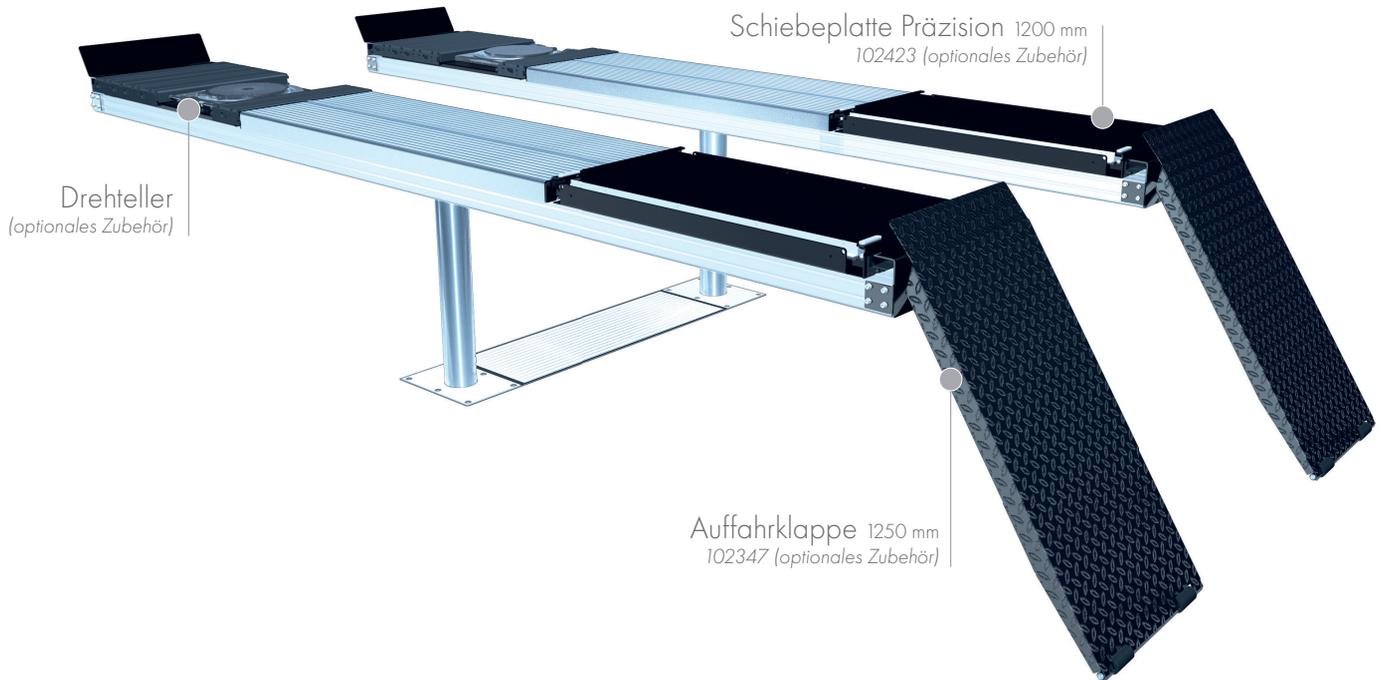

## TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Nutzhub	2008 mm
Fahrbahnlänge	4400 mm
Fahrbahnhöhe	180 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Einbautiefe	2443 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.35 mit Flächenaussparung für Drehteller und Schiebeplatten	105238
Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.35	102698
Einbaukassetten STAHL 1500 mm	2030XX
Einbaukassetten STAHL 1500 mm verzinkt	2031XX
Hubeinheit Öl 3,5 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette	110200
Hubeinheit Öl 3,5 t 1500 mm - H in Holzkiste	110201

# ALU TRACK 2.35


## ZUBEHÖR



Auffahrklappe  
1250 mm  
102347



Auffahrbegrenz.  
102349




Schiebeplatte  
Präzision 1200 mm  
102423




Beleuchtung  
LED  
102394



Laufschiene  
4400 mm  
102374

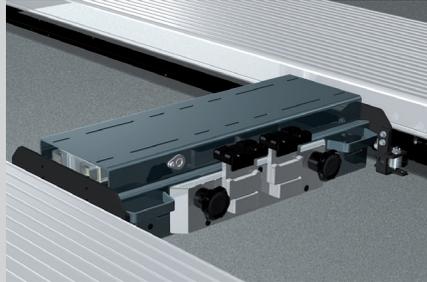


Achsheber 2600 kg  
pneumatisch, ohne Laufschielen  
105063

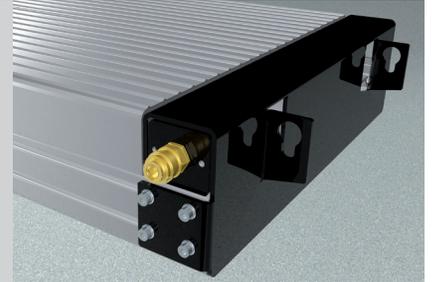

Druckluftversorgung  
102407



Achsmessstützen  
1350 mm 600 mm  
102377 102381

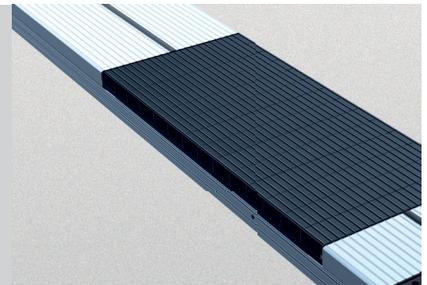

Gummifüllstücke  
50 mm 100 mm 200 mm  
111677 111678 111679

**Herrmann AG**  
Bahnhofstrasse 32  
D-93483 Pöding

Telefon: +49 (0)9461/91388 50  
E-Mail: [vertrieb@herrmann-lifts.com](mailto:vertrieb@herrmann-lifts.com)

[www.herrmann-lifts.com](http://www.herrmann-lifts.com)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.

wir heben Fahrzeuge