



ALU TRACK 2.35

BODENEBEN



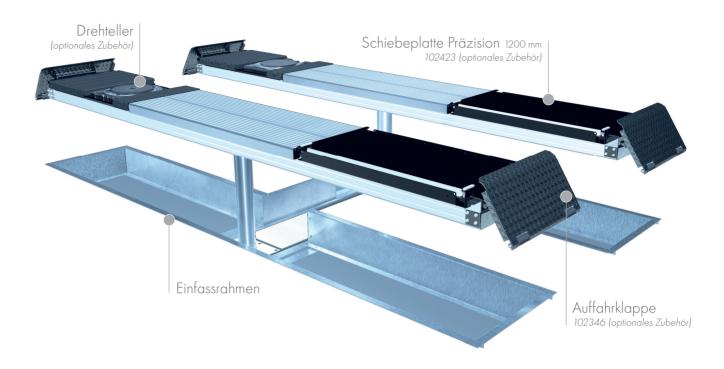

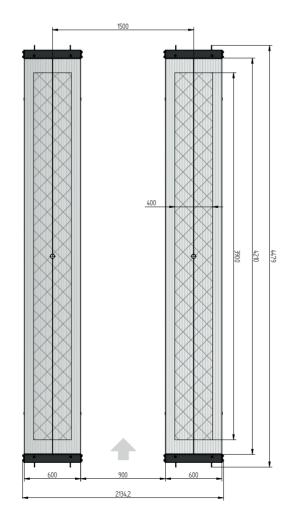


TECHNISCHE DATEN

| Tragkraft | 3500 | kg | |
|------------------------|-------------|------------|--|
| Fahrbahnlänge | 4400 | mm | |
| Fahrbahnhöhe | 180 | mm | |
| Zylinderdurchmesser | 123 | mm | |
| Stempelabstand | 1500 | mm | |
| Motorleistung | 3,0 | kW | |
| Elektrischer Anschluss | 400 V/1 | 400 V/16 A | |
| Kabellänge Steuerung | 11 | m | |
| Hubzeit | ≈ 35 | sec. | |
| Senkzeit | ≈ 35 | sec. | |

| Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.35 mit Flächenaussparung für Drehteller und Schiebeplatten | 105238 |
|--|------------------|
| Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.35 | 102698 |
| Einbaukassetten STAHL 1500 mm Einbaukassetten STAHL 1500 mm verzinkt | 2030XX 2031XX |
| Hubeinheit Öl 3,5 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette | 110200 |
| Hubeinheit Öl 3,5 t 1500 mm - H in Holzkiste | 110201 |
| Finfacerahmon H 2 Stampel 4400 mm | 102356 |


ALU TRACK 2.35

ZUBEHÖR



Auffahrklappe

102346



Schiebeplatte Präzision 1200 mm



Beleuchtung LED 102394




Laufschiene 4400 mm 102374




Achsheber 2600 kg pneumatisch, ohne Laufschienen 105063



Positionsabfrage für Achsheber 102456




Druckluftversorgung



Autom. Bodenausgleich 2-Stempel 4400 mm



Achsmessstützen
1350 mm 600 mm
102377 102381



Gummifüllstücke 600 mm
50 mm 100 mm 200 mm
111677 111678 111679

Herrmann AG

Bahnhofstrasse 32 D-93483 Pösing

Telefon: +49 (0)9461/91388 50
E-Mail: vertrieb@herrmann-lifts.com



www.herrmann-lifts.com