
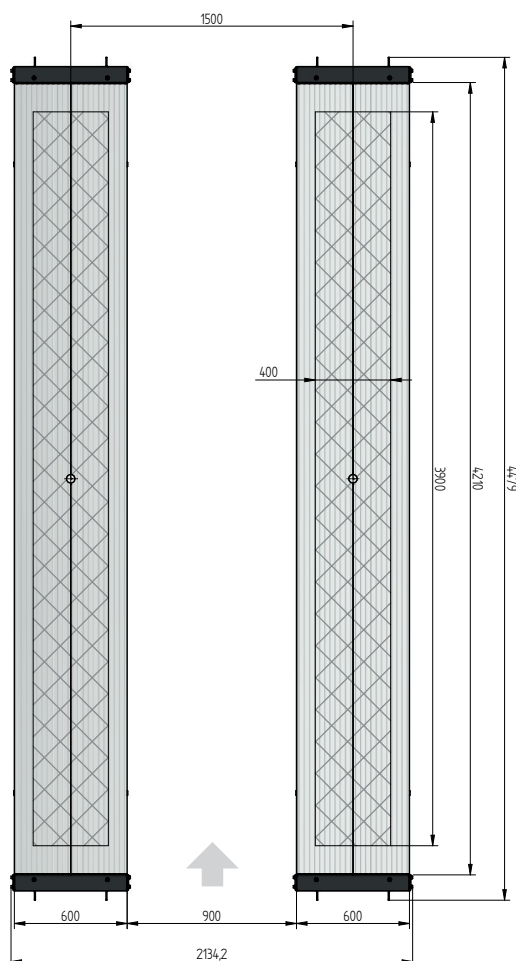


BODENEbenen

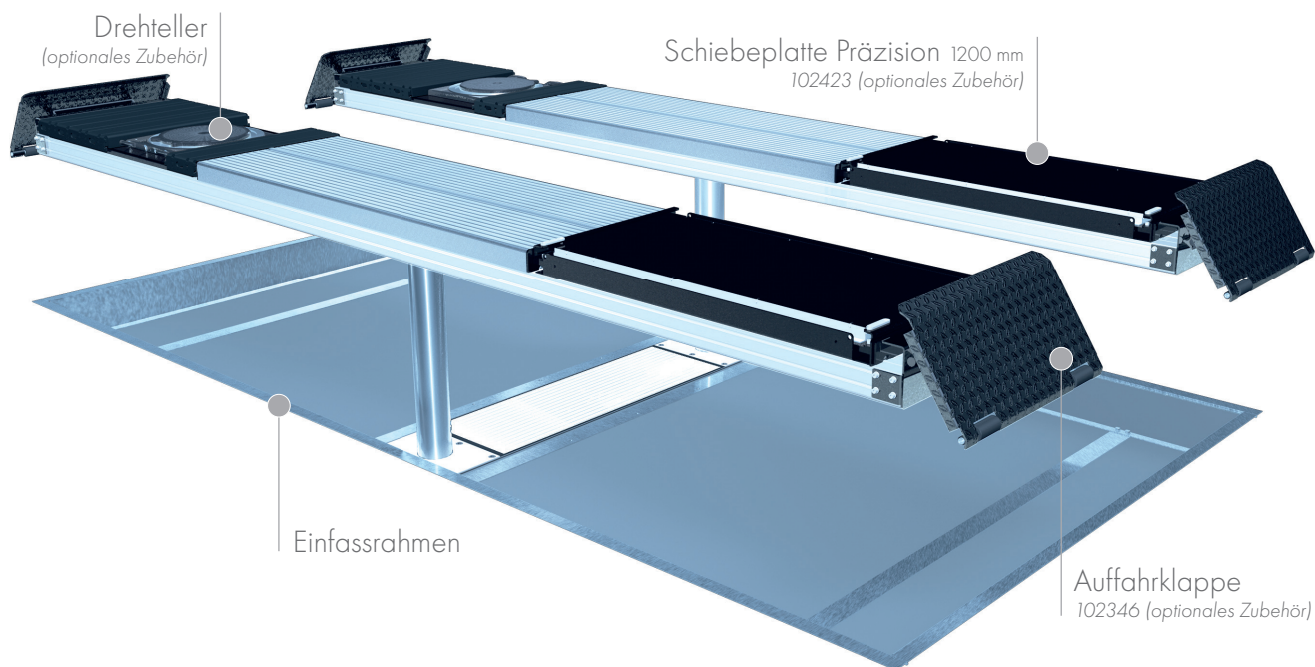


TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Fahrbahnlänge	4400 mm
Fahrbahnhöhe	180 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.35 mit Flächenaussparung für Drehteller und Schiebeplatten	105238
Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.35	102698
Einbaukassetten STAHL 1500 mm	2030XX
Einbaukassetten STAHL 1500 mm verzinkt	2031XX
Hubeinheit Öl 3,5 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette	110200
Hubeinheit Öl 3,5 t 1500 mm - H in Holzkiste	110201
Einfassrahmen Rechteck 2-Stempel 4400 mm	105335


ALU TRACK 2.35

ZUBEHÖR

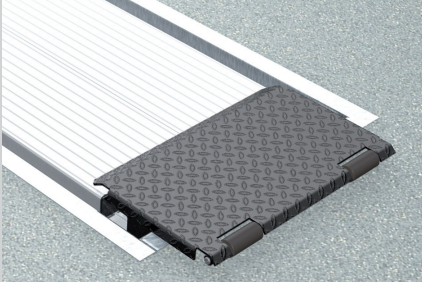

Auffahrklappe


102346



Schiebeplatte

Präzision 1200 mm

102423

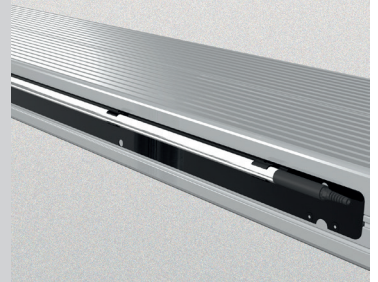

Beleuchtung

LED


102394



Laufschiene

4400 mm


102374

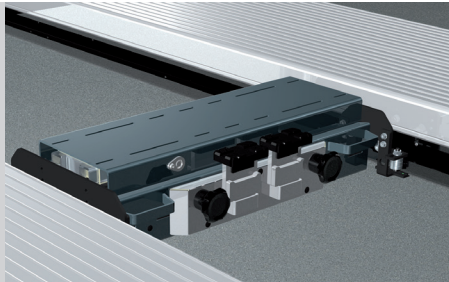

Achsheber 2600 kg

pneumatisch, ohne Laufschienen

105063

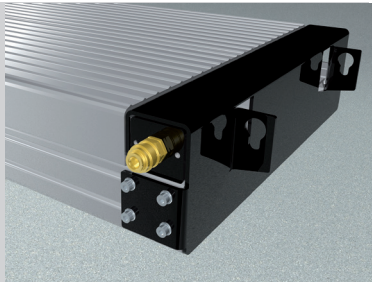

Druckluftversorgung

102407




Achsmessstützen

1350 mm 600 mm

102377

102381

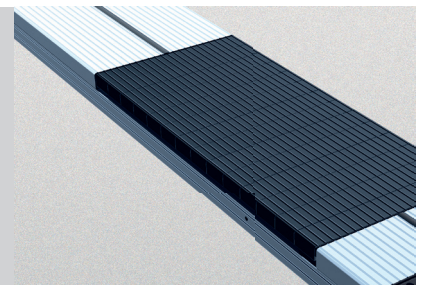

Gummifüllstücke 600 mm

50 mm 100 mm 200 mm

111677

111678

111679

Herrmann AG
Bahnhofstrasse 32
D-93483 Pöding

Telefon: +49 (0)9461/91388 50
E-Mail: vertrieb@herrmann-lifts.com



www.herrmann-lifts.com