


BODENAUFLEIEND

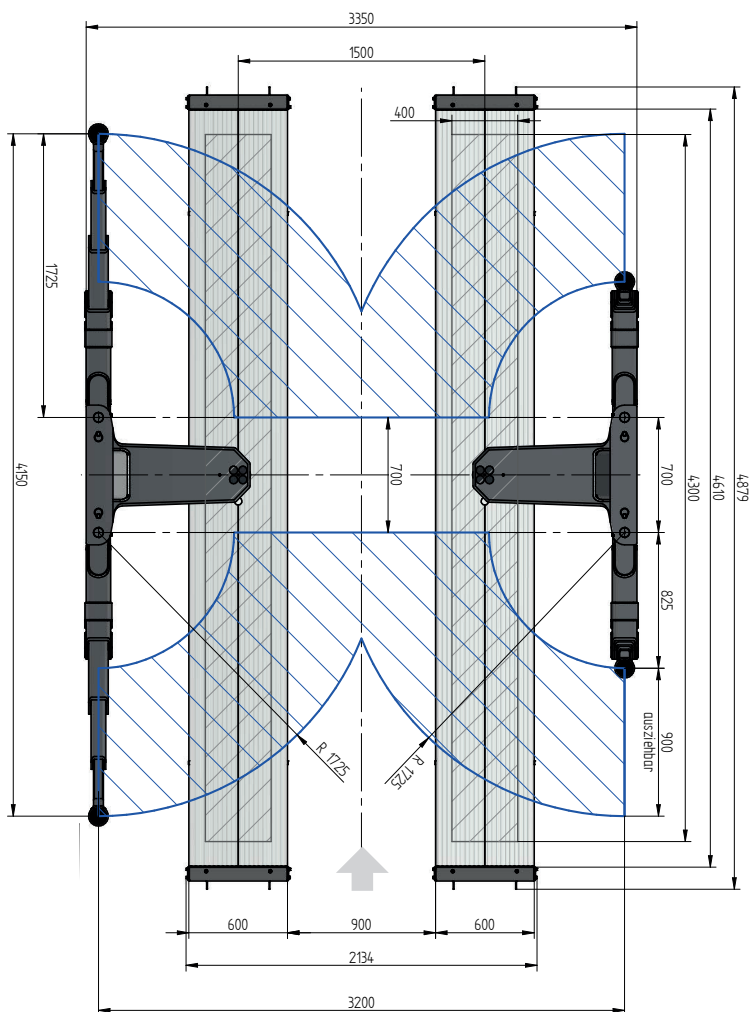


## TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	5000 kg
Radfreihub	5000 kg
Nutzhub Fahrbahn	1995 mm
Nutzhub Radfreihub	1979 mm
Fahrbahnlänge	4800 mm
Fahrbahnhöhe	180 mm
Einschwenkhöhe Radfreihub	120 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Einbautiefe	2443 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.


Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.50 Duplo	102756
Aufnahme Swingarm 2.50-1500	112120
Einbaukassette STAHL 1500 mm Duplo	2190XX
Einbaukassette STAHL 1500 mm Duplo verzinkt	2191XX
Hubeinheit ÖL 5,0 t Duplo 5,0 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette	111616
Hubeinheit ÖL 5,0 t Duplo 5,0 t 1500 mm - H in Holzkiste	111617

# ALU TRACK 2.50 DUPLO SWING


## ZUBEHÖR

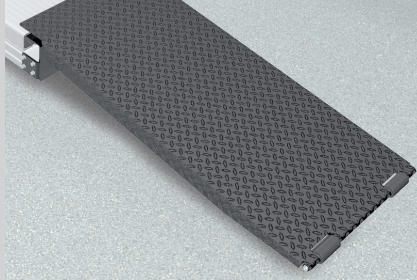

**Auffahrklappe**  
1250 mm  
102347




**Auffahrbegrenz.**  
102349




**Beleuchtung  
LED**  
111598




**Laufschiene**  
4800 mm  
102375

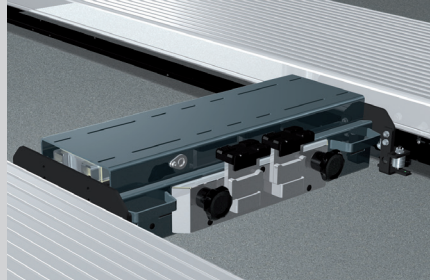

**Achsheber 2600 kg**  
pneumatisch, ohne Laufschielen  
105063

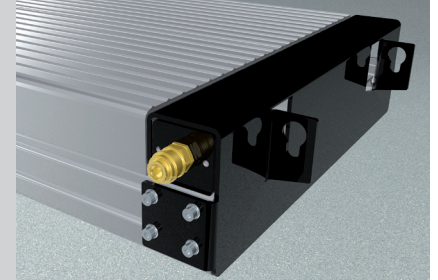

**Druckluftversorgung**  
102407




### Radgreiferaufnahme

(1 Satz / 4 Stück)


GA490  
ø Rad 590 - 690 mm  
112051

GA550  
ø Rad 670 - 770 mm  
112052


Adapterbolzen  
Swingarm/Duplex  
(1 Satz / 4 Stück)  
112146



**1** Steckpilzverlängerung  
89 mm      127 mm  
d 50 x 89 mm    d 50 x 127 mm  
109679 (1 Satz / 4 Stück)    109680 (1 Satz / 4 Stück)



**2** Steckpilz  
V-Prisma  
d 50 / 155 - 255 mm  
112107 (1 Satz / 4 Stück)



**3** Steckpilz  
U-Form  
d 50  
110397 (1 Satz / 4 Stück)

**Herrmann AG**  
Bahnhofstrasse 32  
D-93483 Pöding

+49 (0)9461/91388 50  
sales@herrmann-lifts.com  
www.herrmann-lifts.com