
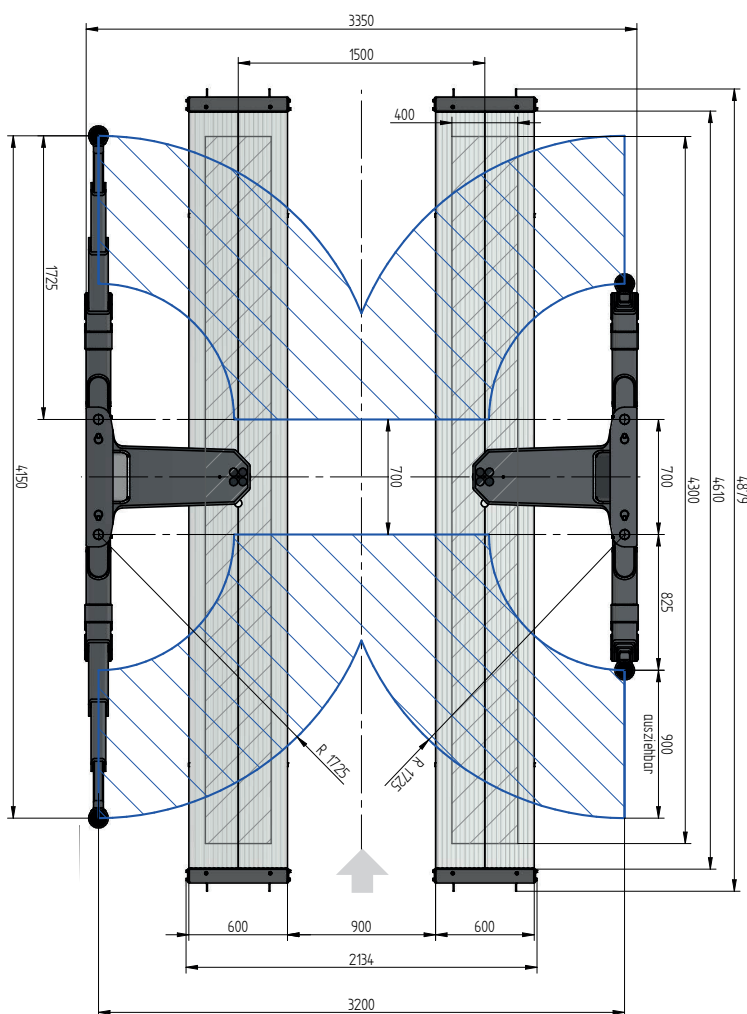


BODENEbenen

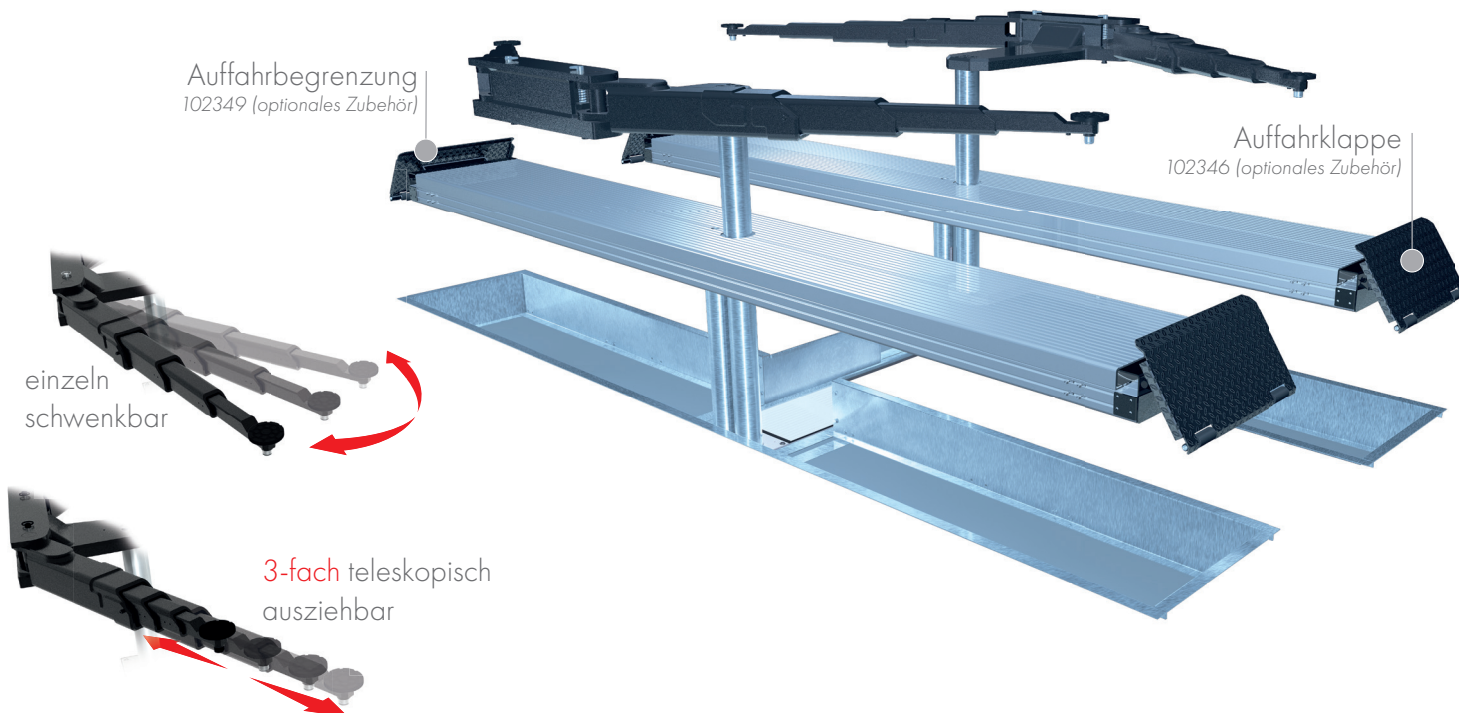


TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	5000 kg
Radfreihub	5000 kg
Fahrbahnlänge	4800 mm
Fahrbahnhöhe	180 mm
Einschwenkhöhe Radfreihub	120 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.50 Duplo	102756
Aufnahme Swingarm 2.50-1500	112120
Einbaukassette STAHL 1500 mm Duplo	2190XX
Einbaukassette STAHL 1500 mm Duplo verzinkt	2191XX
Hubeinheit Öl 5,0 t Duplo 5,0 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette	111616
Hubeinheit Öl 5,0 t Duplo 5,0 t 1500 mm - H in Holzkiste	111617
Einfassrahmen H 2-Stempel 4800 mm	102361


ALU TRACK 2.50 DUPLO SWING

ZUBEHÖR

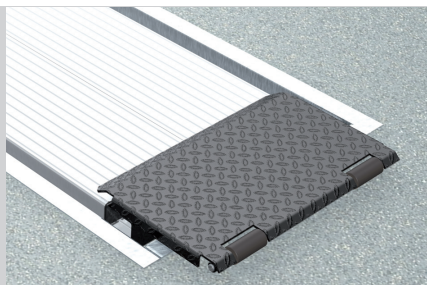


Auffahrklappe

102346



Auffahrbegrenz.

102349

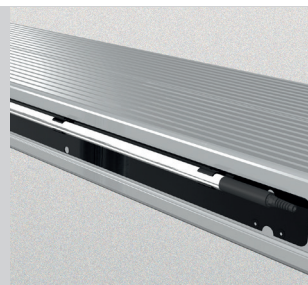


Beleuchtung
LED

111598




Laufschiene
4800 mm

102375

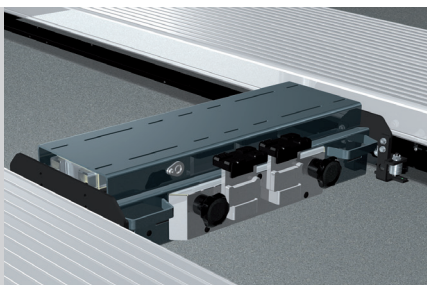


Achsheber 2600 kg
pneumatisch, ohne Laufschiene

105063

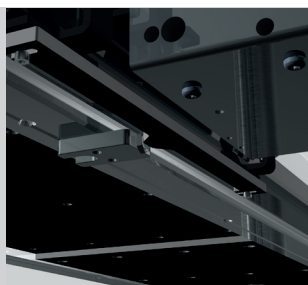


Positionsabfrage
für Achsheber

102456

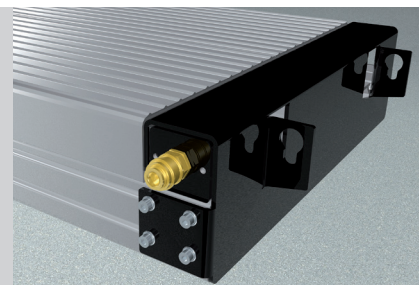

Druckluftversorgung

102407

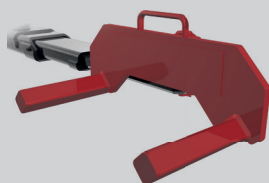


Radgreiferaufnahme
(1 Satz / 4 Stück)

GA490
ø Rad 590 - 690 mm
112051

GA550
ø Rad 670 - 770 mm
112052

Adapterbolzen
Swingarm/Duplex
(1 Satz / 4 Stück)
112146




1

1 Steckpilzverlängerung
89 mm 127 mm

d 50 x 89 mm d 50 x 127 mm

109679 (1 Satz / 4 Stück) 109680 (1 Satz / 4 Stück)




2

2 Steckpilz
V-Prisma

d 50 / 155 - 255 mm

112107 (1 Satz / 4 Stück)




3

3 Steckpilz
U-Form

d 50

110397 (1 Satz / 4 Stück)

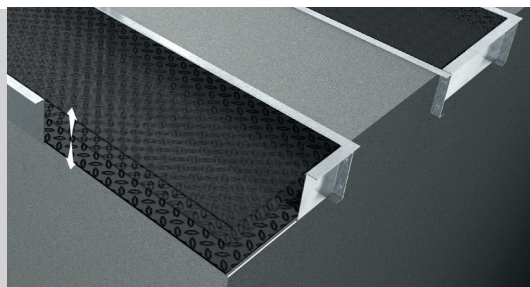

Autom. Bodenausgleich

2-Stempel Duplo 4800 mm

102365

Herrmann AG
Bahnhofstrasse 32
D-93483 Pöding

+49 (0)9461/91388 50
sales@herrmann-lifts.com
www.herrmann-lifts.com