



BODENAUFLEIEND

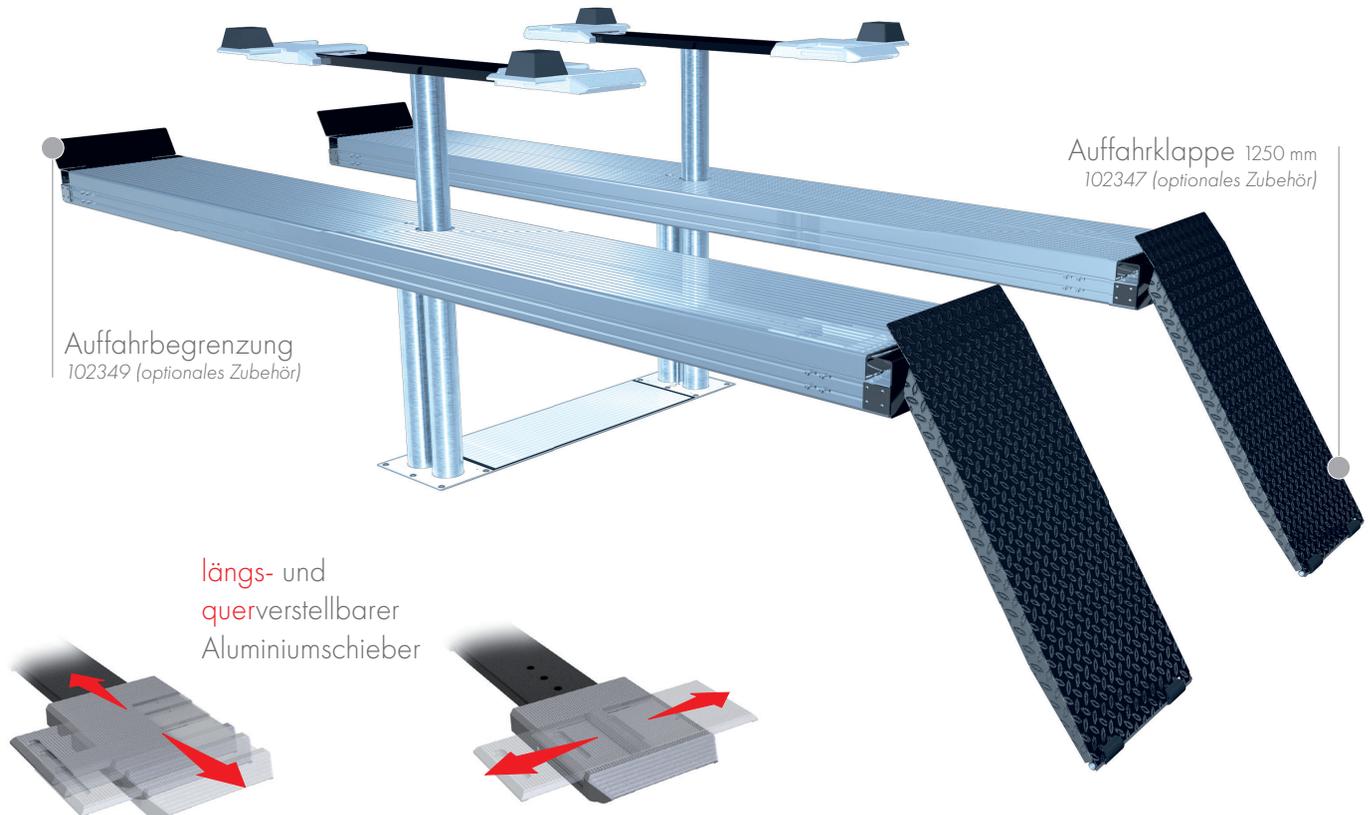

Auffahrbegrenzung
102349 (optionales Zubehör)

Auffahrklappe 1250 mm
102347 (optionales Zubehör)

längs- und
querverstellbarer
Aluminiumschieber

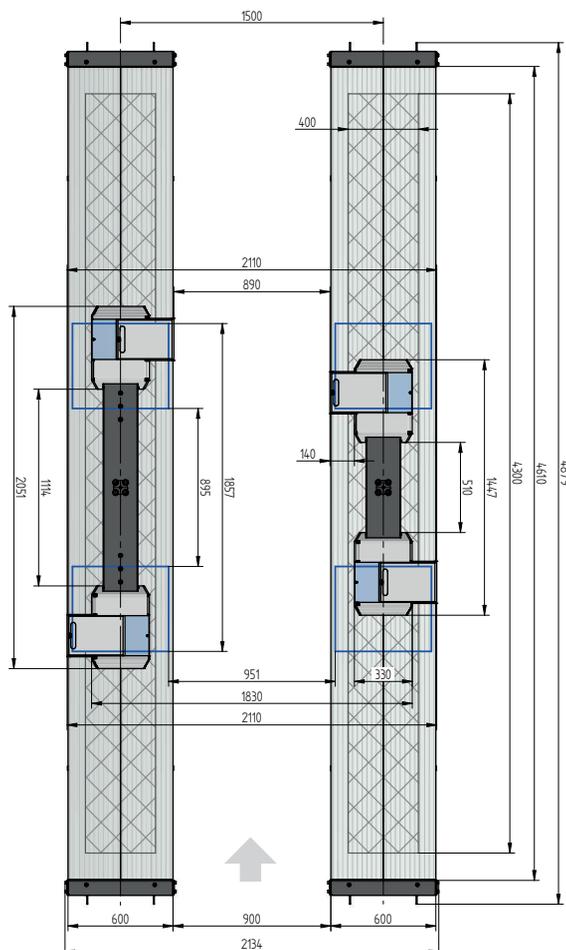

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	5000 kg
Radfreihub	3500 kg
Nutzhub Fahrbahn	2019 mm
Nutzhub Radfreihub	1979 mm
Fahrbahnlänge	4800 mm
Fahrbahnhöhe	180 mm
Überfahrhöhe Radfreihub	60 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Einbautiefe	2443 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.50 Duplo	102756
Aufnahme Uni 2.35 plus	102640
Einbaukassette STAHL 1500 mm Duplo	2190XX
Einbaukassette STAHL 1500 mm Duplo verzinkt	2191XX
Hubeinheit Öl 5,0 t Duplo 3,5 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette	111603
Hubeinheit Öl 5,0 t Duplo 3,5 t 1500 mm - H in Holzkiste	111604

ALU TRACK 2.50 DUPLO UNI PLUS

ZUBEHÖR



Auffahrklappe
1250 mm
102347




Auffahrbegrenz.
102349




Beleuchtung
LED
111598




Laufschiene
4800 mm
102375

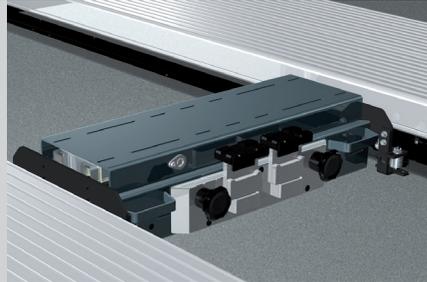

Achsheber 2600 kg
pneumatisch, ohne Laufschielen
105063

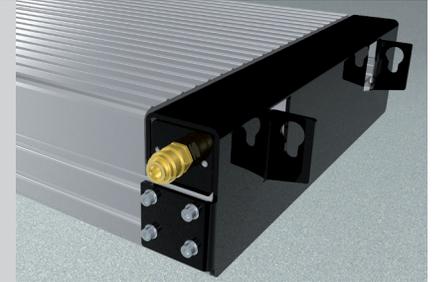

Druckluftversorgung
102407

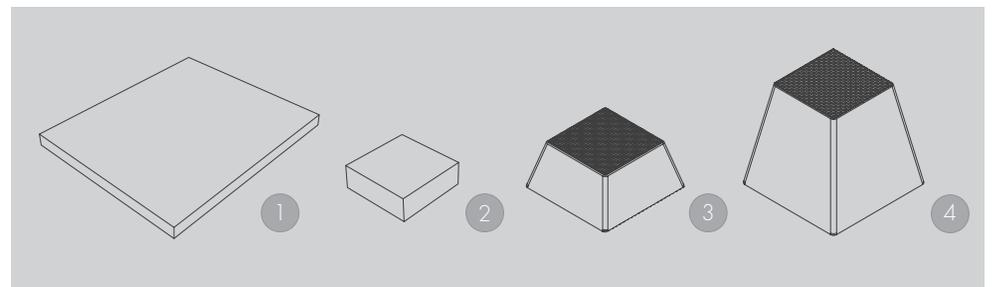

Gummiauflagen

- 1 | 290 x 335 x 20 mm
2 | 120 x 120 x 40 mm

Gummiauflagen Pyramide

- 3 | 70 mm
4 | 140 mm

Herrmann AG
Bahnhofstrasse 32
D-93483 Pöding

Telefon: +49 (0)9461/91388 50
E-Mail: vertrieb@herrmann-lifts.com

www.herrmann-lifts.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.

wir heben Fahrzeuge