
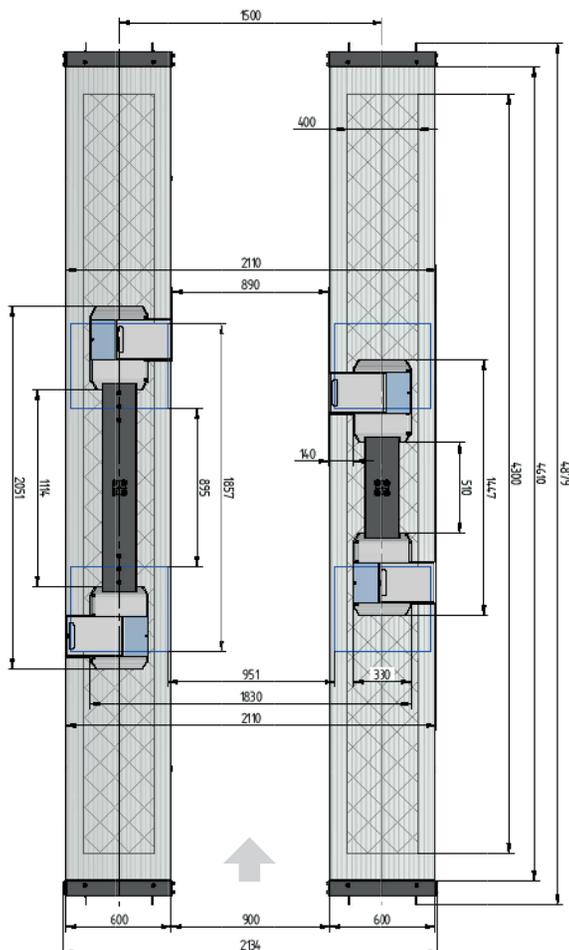


## BODENEbenen

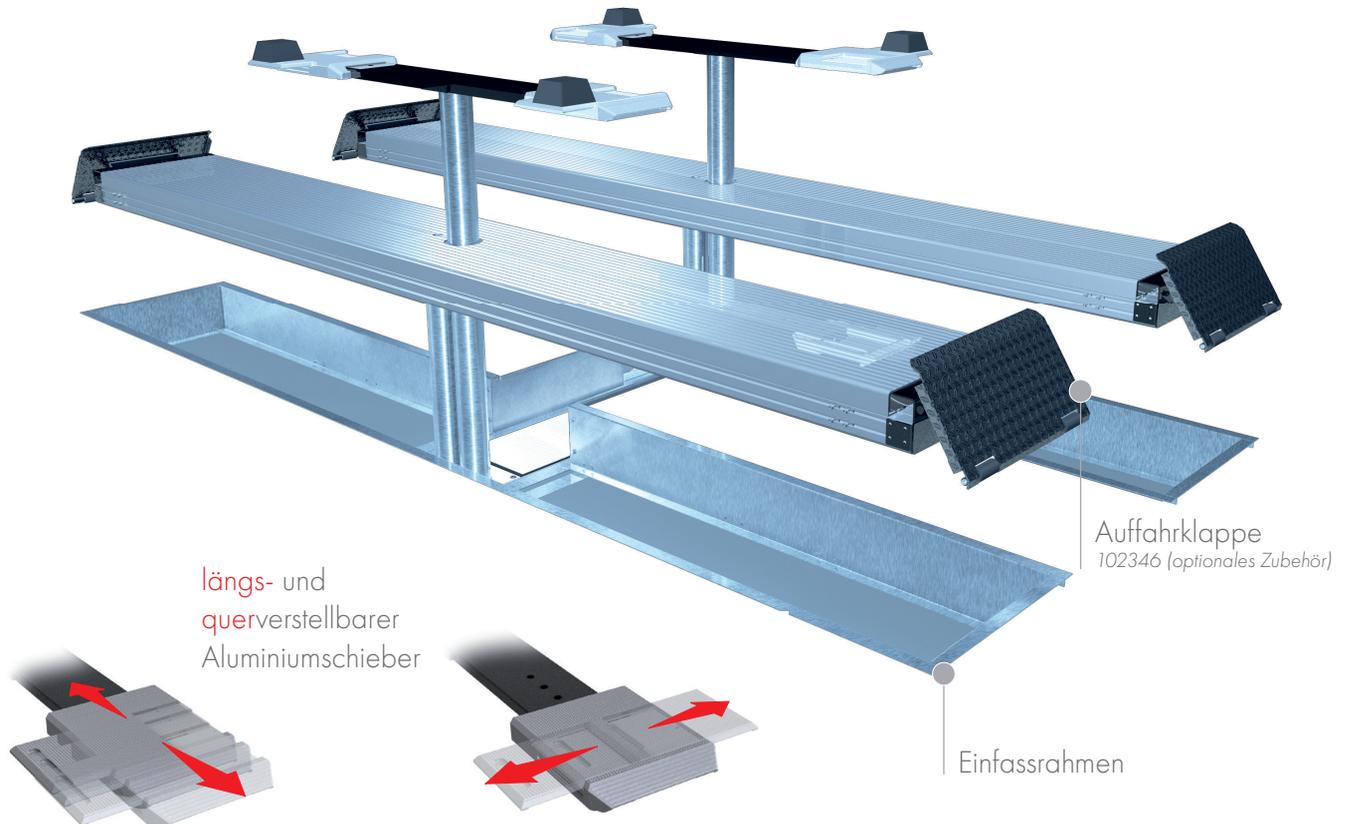


## TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	5000 kg
Radfreihub	3500 kg
Fahrbahnlänge	4800 mm
Fahrbahnhöhe	180 mm
Überfahrhöhe Radfreihub	60 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.50 Duplo	102756
Aufnahme Uni 2.35 plus	102640
Einbaukassette STAHL 1500 mm Duplo	2190XX
Einbaukassette STAHL 1500 mm Duplo verzinkt	2191XX
Hubeinheit Öl 5,0 t Duplo 3,5 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette	111603
Hubeinheit Öl 5,0 t Duplo 3,5 t 1500 mm - H in Holzkiste	111604
Einfassrahmen H 2-Stempel 4800 mm	102361

# ALU TRACK 2.50 DUPLO UNI PLUS

## ZUBEHÖR

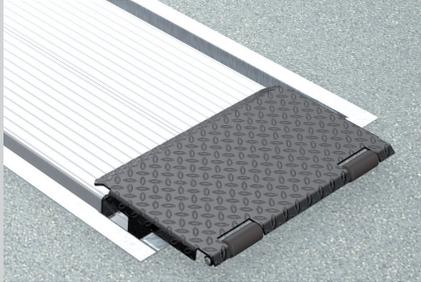

Auffahrklappe

102346



Beleuchtung

LED


111598



Laufschiene


4800 mm

102375

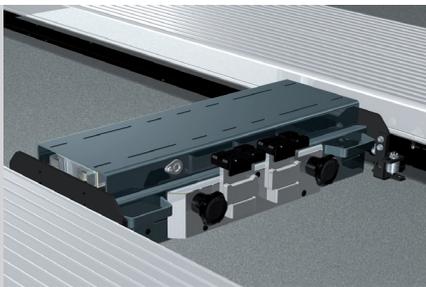

Achsheber 2600 kg  
pneumatisch, ohne Laufschiene


105063



Positionsabfrage


für Achsheber

102456

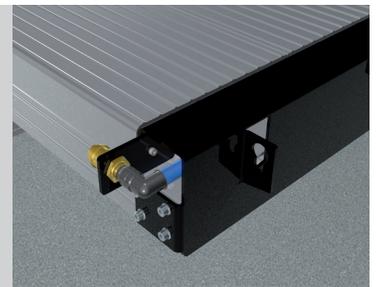

Druckluftversorgung

105617

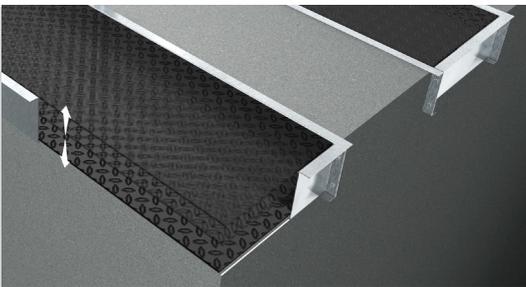


Autom. Bodenausgleich

2-Stempel Duplo 4800 mm

102365

**Herrmann AG**  
Bahnhofstrasse 32  
D-93483 Pöding

Telefon: +49 (0)9461/91388 50  
E-Mail: [vertrieb@herrmann-lifts.com](mailto:vertrieb@herrmann-lifts.com)

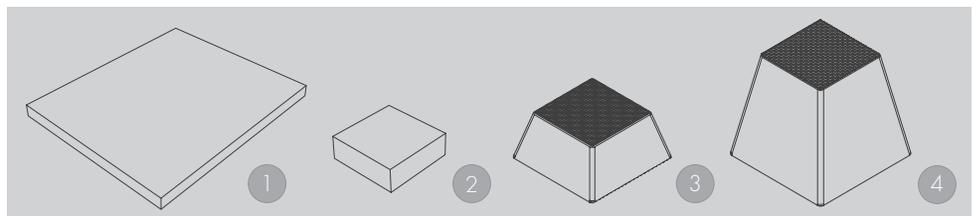

Gummiauflagen

1 | 290 x 335 x 20 mm | 102275  
2 | 120 x 120 x 40 mm | 102274

Gummiauflagen Pyramide

3 | 70 mm | 102273  
4 | 140 mm | 102291

[www.herrmann-lifts.com](http://www.herrmann-lifts.com)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.

wir heben Fahrzeuge