


BODENEbenen

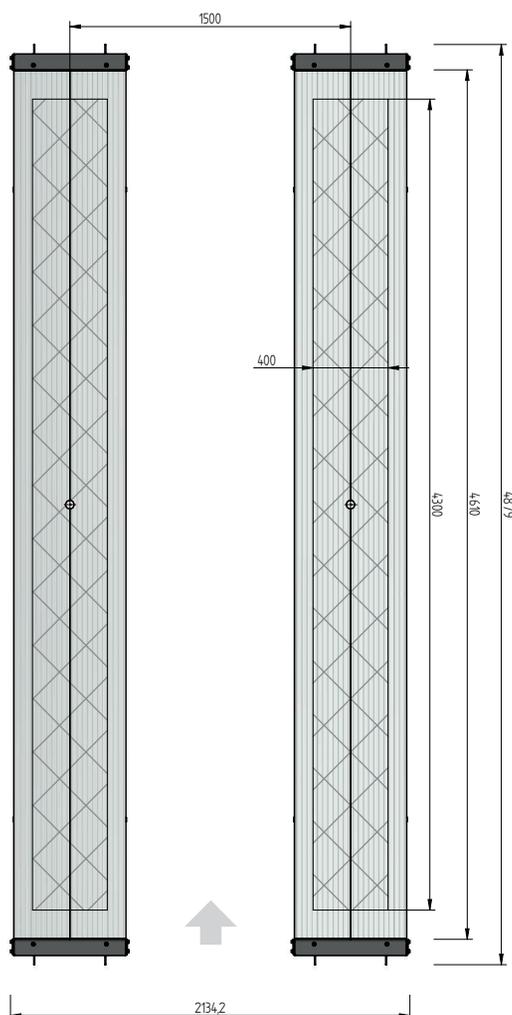


TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	5000 kg
Fahrbahnlänge	4800 mm
Fahrbahnhöhe	180 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.50	104980
Einbaukassetten STAHL 1500 mm	2030XX
Einbaukassetten STAHL 1500 mm verzinkt	2031XX
Hubeinheit \ddot{O} l 5,0 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette	110204
Hubeinheit \ddot{O} l 5,0 t 1500 mm - H in Holzkiste	110205
Einfassrahmen H 2-Stempel 4800 mm	102361

ALU TRACK 2.50

ZUBEHÖR

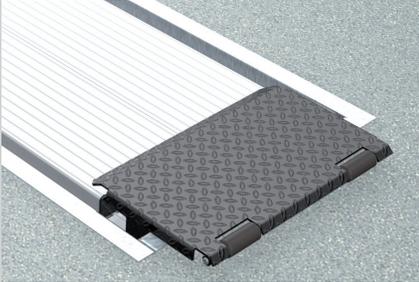

Auffahrklappe

102346




Laufschiene

4800 mm
102375




Beleuchtung
LED

102394

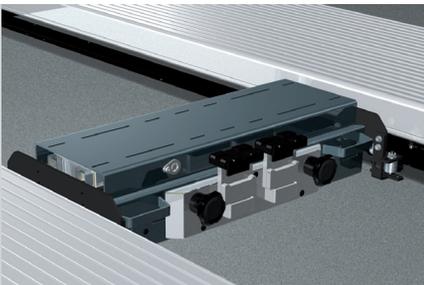


Achsheber 2600 kg
pneumatisch, ohne Laufschiene

105063



Positionsabfrage
für Achsheber

102456

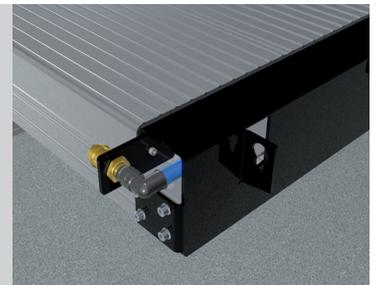

Druckluftversorgung

105617

Herrmann AG
Bahnhofstrasse 32
D-93483 Pöding

Telefon: +49 (0)9461/91388 50
E-Mail: vertrieb@herrmann-lifts.com

www.herrmann-lifts.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.

wir heben Fahrzeuge