
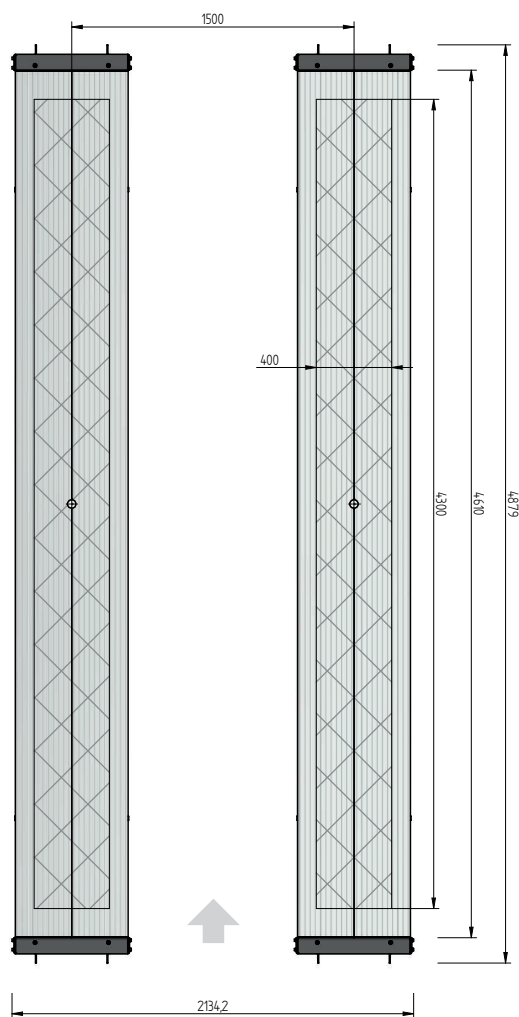


BODENEbenen

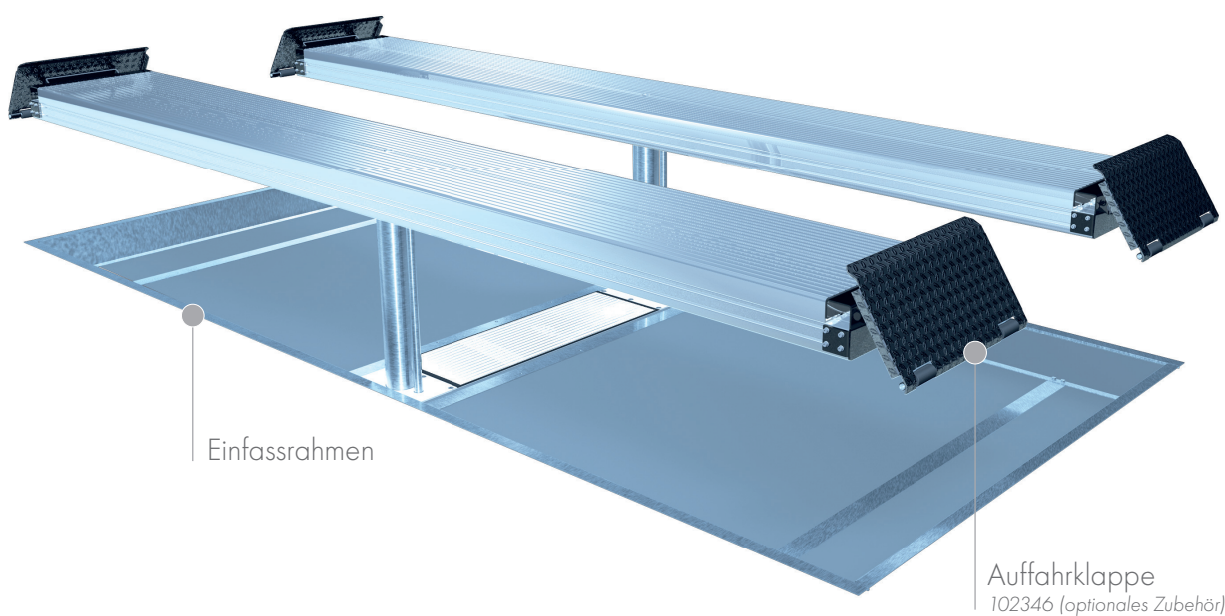


TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	5000	kg
Fahrbahnlänge	4800	mm
Fahrbahnhöhe	180	mm
Zylinderdurchmesser	123	mm
Stempelabstand	1500	mm
Motorleistung	3,0	kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A	
Kabellänge Steuerung	11	m
Hubzeit	≈ 35	sec.
Senkzeit	≈ 35	sec.

Fahrbahnaufnahme Alu Track 2.50	104980
Einbaukassetten STAHL 1500 mm	2030XX
Einbaukassetten STAHL 1500 mm verzinkt	2031XX
Hubeinheit Öl 5,0 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette	110204
Hubeinheit Öl 5,0 t 1500 mm - H in Holzkiste	110205
Einfassrahmen Rechteck 2-Stempel 4800 mm	106187

ALU TRACK 2.50

ZUBEHÖR

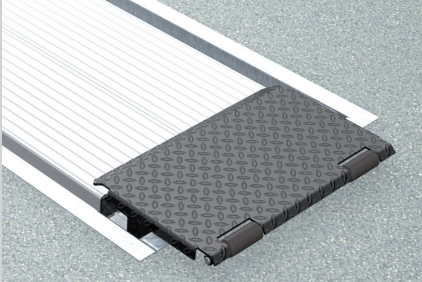


Auffahrklappe

102346




Laufschiene

4800 mm
102375




Beleuchtung
LED

102394

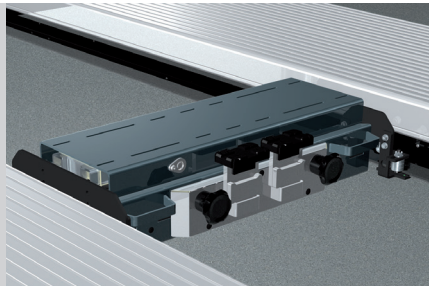

Achsheber 2600 kg
pneumatisch, ohne Laufschienen
105063

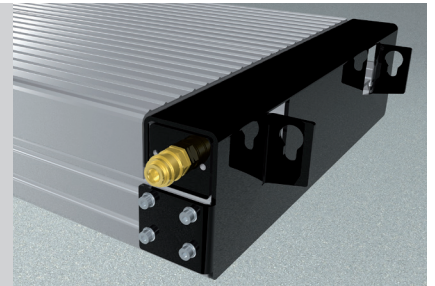

Druckluftversorgung

102407

Herrmann AG
Bahnhofstrasse 32
D-93483 Pöding

Telefon: +49 (0)9461/91388 50
E-Mail: vertrieb@herrmann-lifts.com

www.herrmann-lifts.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.

wir heben Fahrzeuge