



ALU TRACK 4.40

BODENAUFLIEGEND



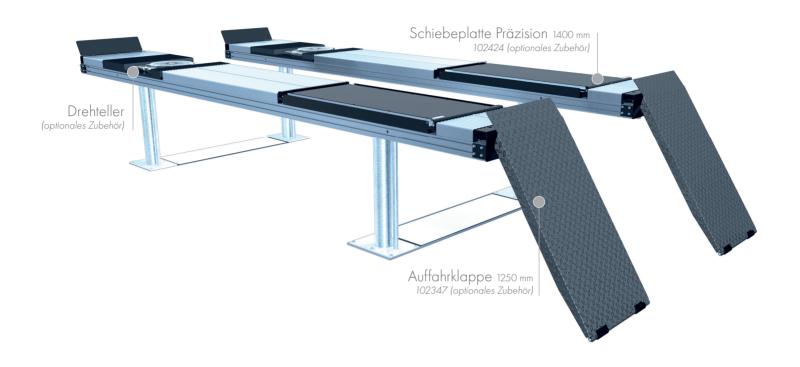

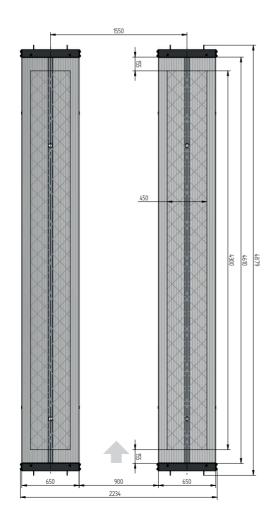

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	4000	kg
Nutzhub	2008	mm
Fahrbahnlänge	4800	mm
Fahrbahnhöhe	180	mm
Zylinderdurchmesser	123	mm
Stempelabstand	1550	mm
Einbautiefe	2443	mm
Motorleistung	3,0	kVV
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A	
Kabellänge Steuerung	11	m
Hubzeit	≈ 35	sec.
Senkzeit	≈ 35	sec.


Fahrbahnaufnahme Alu Track 4.40 mit Flächenaussparung für Drehteller und Schiebeplatten	108608
Fahrbahnaufnahme Alu Track 4.40 mit Flächenaussparung Gelenkspieltester	108607
Fahrbahnaufnahme Alu Track 4.40	108606
Einbaukassetten STAHL 1550 mm Einbaukassetten STAHL 1550 mm verzinkt	2420XX 2421XX
Hubeinheit Öl 4,0 t 1550 mm - K vormontiert in Einbaukassette	111607
Hubeinheit Öl 4.0 t 1.550 mm - H	111608

ALU TRACK 4.40

ZUBEHÖR




Auffahrklappe 1250 mm 102347



Schiebeplatte Präzision 1400 mm 102424



Beleuchtung
LED
111598



Gelenkspieltester



Laufschiene 4800 mm 102375



Achsheber 2600 kg pneumatisch, ohne Laufschienen 105063



Druckluftversorgung



Gummifüllstücke 50 mm 100 mm 200 mm 111680 111681 111682

Herrmann AG Bahnhofstrasse 32 D-93483 Pösing

+49 (0)9461/91388 50 sales@herrmann-lifts.com www.herrmann-lifts.com