
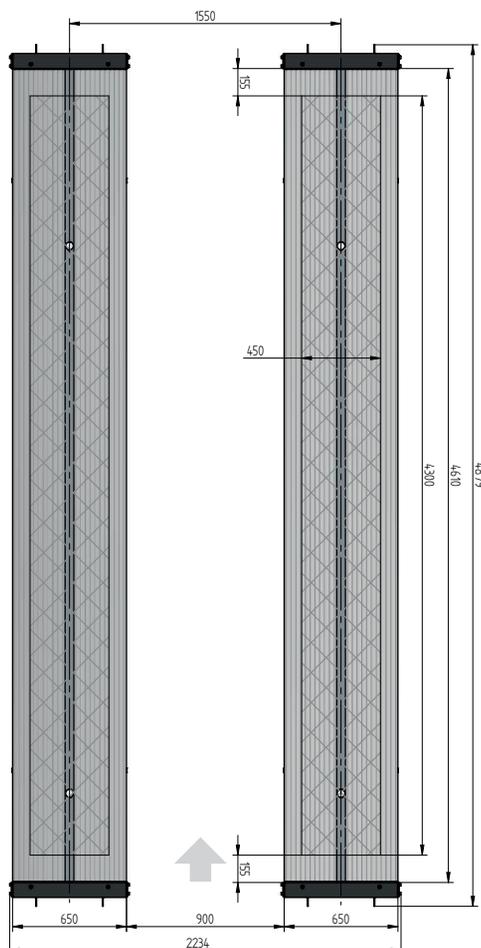


BODENEBCN

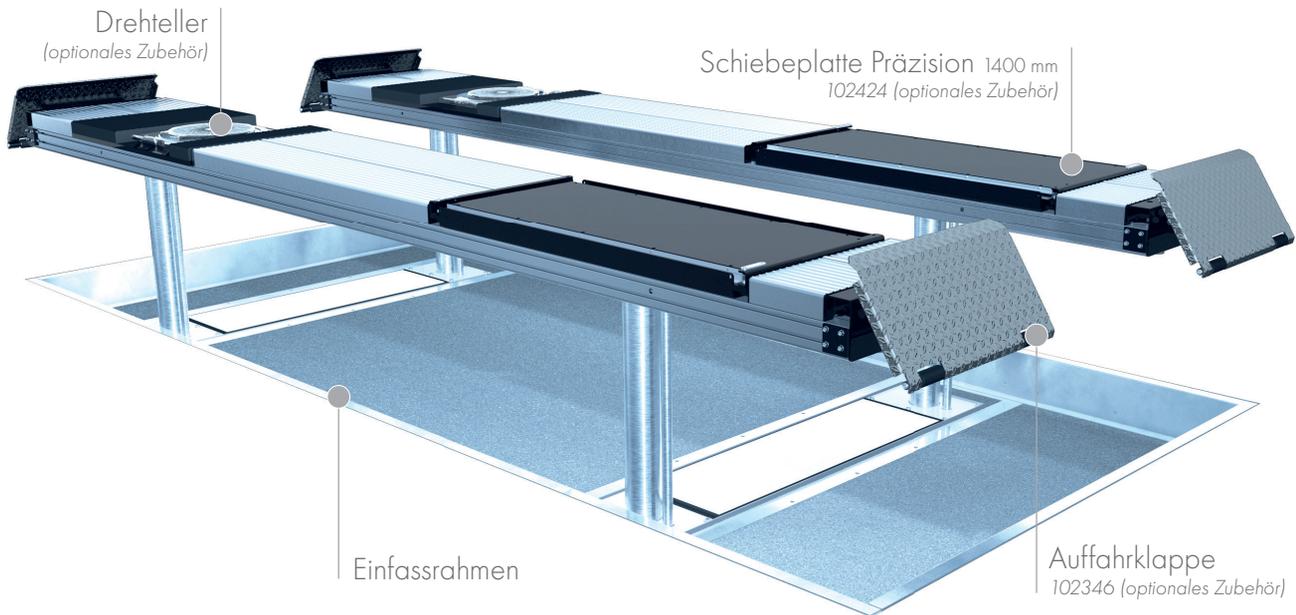


TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	4000 kg
Fahrbahnlänge	4800 mm
Fahrbahnhöhe	180 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1550 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Fahrbahnaufnahme ALU TRACK 4.40 mit Flächenaussparung für Drehteller und Schiebeplatten	108608
Fahrbahnaufnahme ALU TRACK 4.40 mit Flächenaussparung Gelenkspieltester	108607
Fahrbahnaufnahme ALU TRACK 4.40	108606
Einbaukassetten STAHL 1550 mm	2420XX
Einbaukassetten STAHL 1550 mm verzinkt	2421XX
Hubeinheit ÖL 4,0 t 1550 mm - K vormontiert in Einbaukassette	111607
Hubeinheit ÖL 4,0 t 1550 mm - H in Holzkiste	111608
Einfassrahmen Rechteck 4-Stempel 4800 mm	108611


ALU TRACK 4.40

ZUBEHÖR



Auffahrklappe

102346




Schiebeplatte

Präzision 1400 mm
102424



Beleuchtung

LED
111598

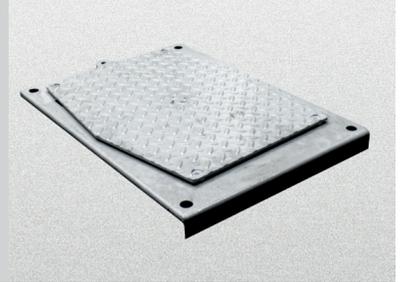

Gelenkspieltester

108613




Laufschiene

4800 mm
102375




Achsheber 2600 kg
pneumatisch, ohne Laufschiene

105063

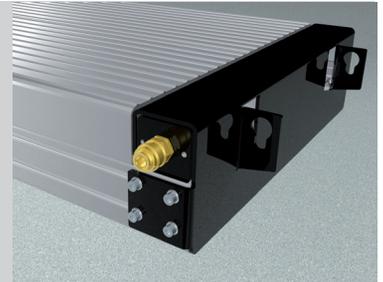

Druckluftversorgung

102407

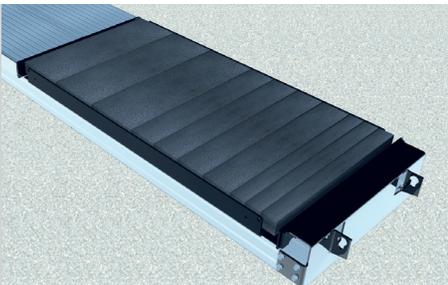

Gummifüllstücke

50 mm 100 mm 200 mm
111680 111681 111682

Herrmann AG
Bahnhofstrasse 32
D-93483 Pöding

+49 (0)9461/91388 50
sales@herrmann-lifts.com
www.herrmann-lifts.com