HERRMANN

ALU TRACK 4.65

BODENAUFLIEGEND

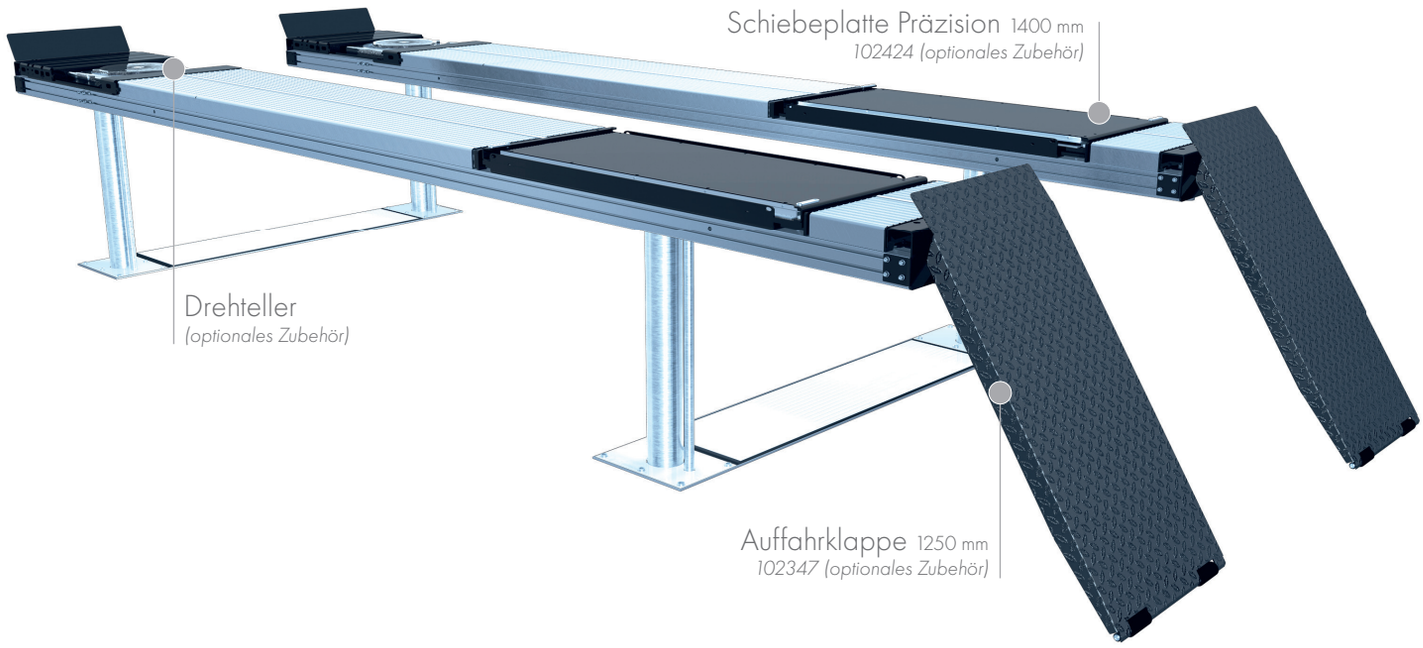

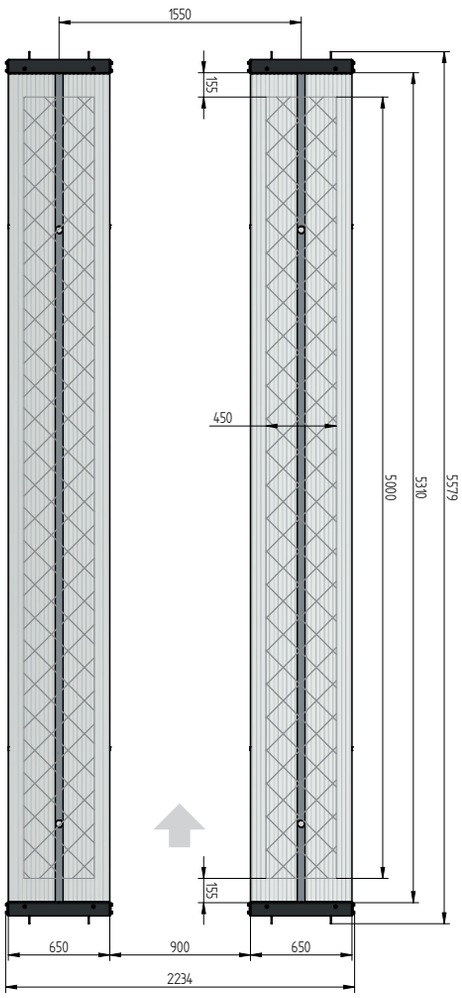

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	6500	kg
Nutzhub	2008	mm
Fahrbahnlänge	5500	mm
Fahrbahnhöhe	180	mm
Zylinderdurchmesser	123	mm
Stempelabstand	1550	mm
Einbautiefe	2443	mm
Motorleistung	2 x 3,0	kW
Elektrischer Anschluss	400 V/20 A	
Kabellänge Steuerung	11	m
Hubzeit	≈ 35	sec.
Senkzeit	≈ 35	sec.

Fahrbahnaufnahme Alu Track 4.65 mit Flächenaussparung für Drehteller und Schiebeplatten	108619
Fahrbahnaufnahme Alu Track 4.65 mit Flächenaussparung Gelenkspieltester	108618
Fahrbahnaufnahme Alu Track 4.65	108617
Einbaukassetten STAHL 1550 mm	2420XX
Einbaukassetten STAHL 1550 mm verzinkt	2421XX
Hubeinheit Öl 6,5 t 1550 mm - K vormontiert in Einbaukassette	111609
Hubeinheit Öl 6,5 t 1550 mm - H in Holzkiste	111610

ZUBEHÖR



Auffahrklappe
1250 mm
102347



Schiebeplatte
Präzision 1400 mm
102424



Beleuchtung
LED
111598

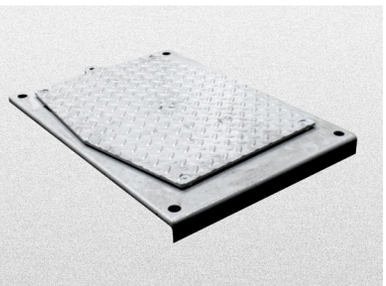

Gelenkspieltester
108613

Laufschiene
5500 mm
102376

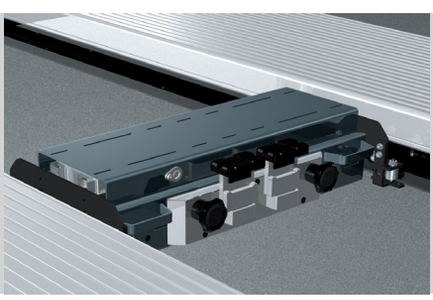

Achsheber 2600 kg
pneumatisch, ohne Laufschienen
105063

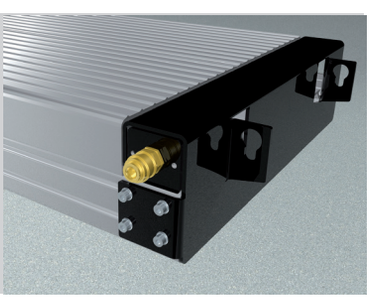

Druckluftversorgung
102407

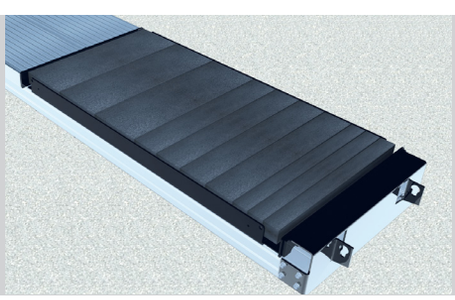

Gummifüllstücke
50 mm *111680*
100 mm *111681*
200 mm *111682*

Herrmann AG
Bahnhofstrasse 32
D-93483 Pösing

+49 (0)9461/91388 50
sales@herrmann-lifts.com
www.herrmann-lifts.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.