
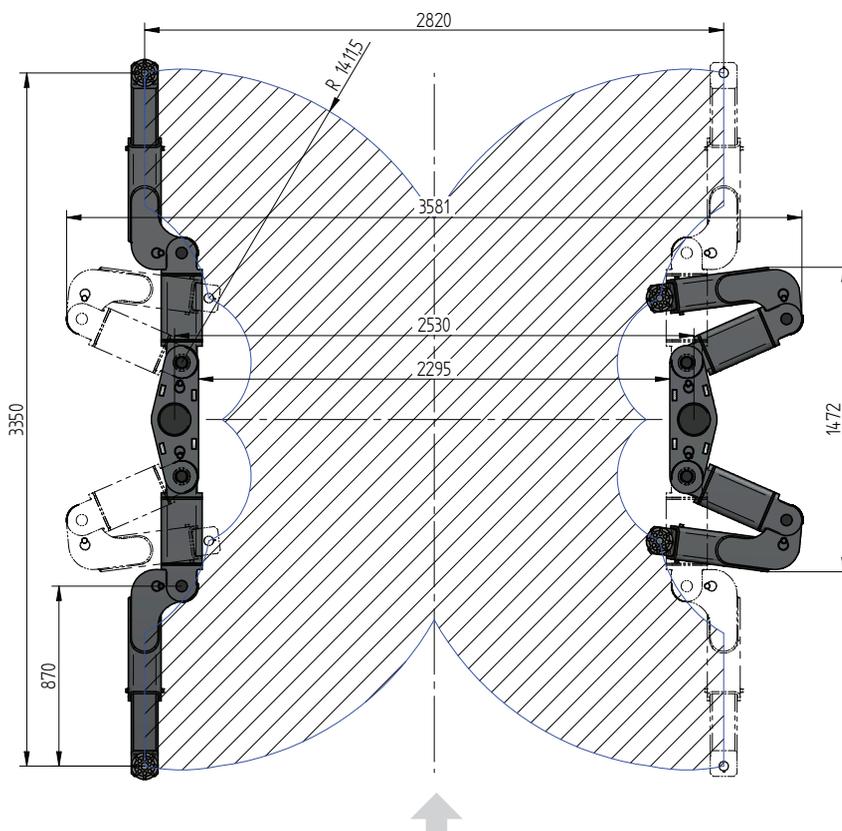


## BODENAUFLEGEND

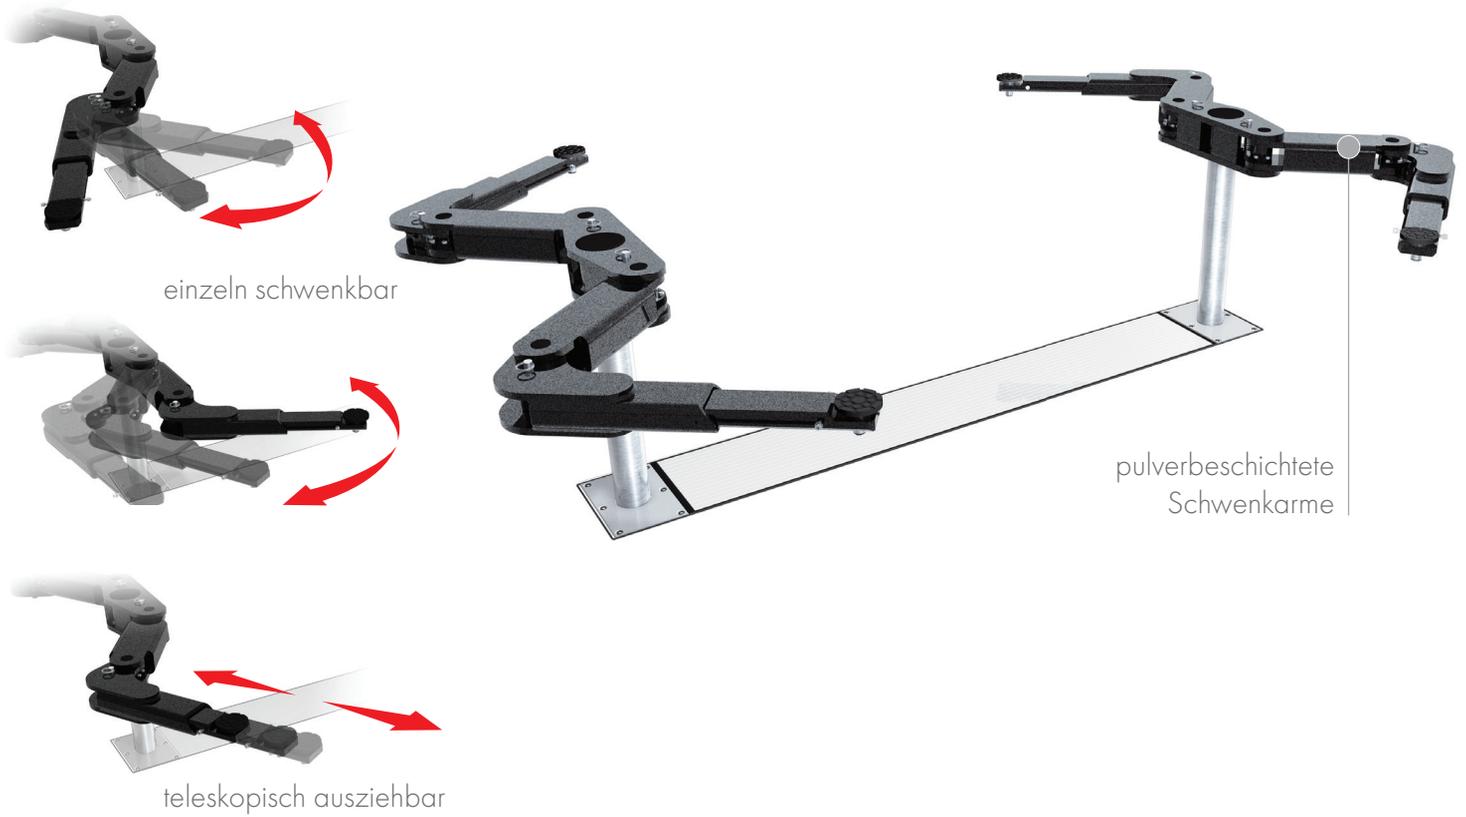


## TECHNISCHE DATEN

Traglast	4000 kg
Nutzhub	2033 mm
Überfahrhöhe	95 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	2530 mm
Einbautiefe	2408 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Aufnahme Multiarm 2.40	11219
Einbaukassette STAHL 2530 mm	2330XX
Einbaukassette STAHL 2530 mm verzinkt	2331XX
Hubeinheit Öl 4,0 t 2530 mm - K vormontiert in Einbaukassette	111618
Hubeinheit Öl 4,0 t 2530 mm - H in Holzkiste	111619

## ZUBEHÖR

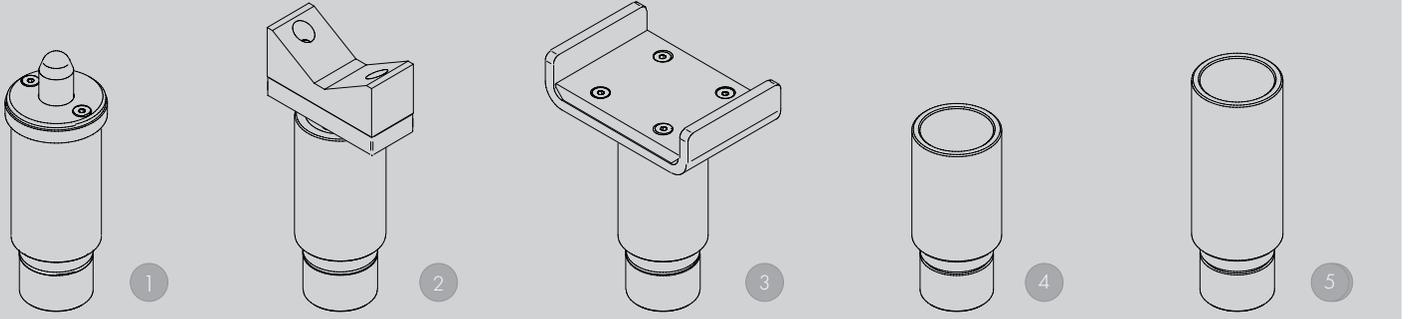

1 Steckpilz NCV3 Dorn  
d 50 x d 70 / 115-215 mm  
112100 (1 Satz / 2 Stück)

2 Steckpilz V-Prisma  
d 50 / 87-130 mm  
109683 (1 Satz / 2 Stück)

3 Steckpilz U-form  
d 50  
110397 (1 Satz / 4 Stück)

4 Steckpilzverlängerung  
89 mm  
109679 (1 Satz / 4 Stück)

5 Steckpilzverlängerung  
127 mm  
109680 (1 Satz / 4 Stück)



Halter für Steck-  
pilzverlängerung  
111578

**Herrmann AG**  
Bahnhofstrasse 32  
D-93483 Pöding

+49 (0)9461/91388 50  
sales@herrmann-lifts.com  
www.herrmann-lifts.com