
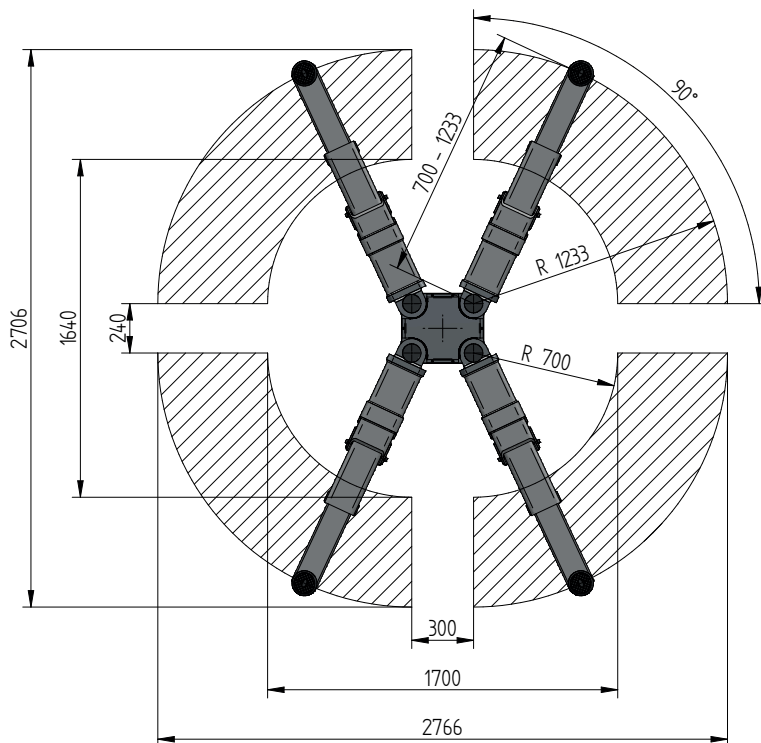


## BODENAUFLIEGEND

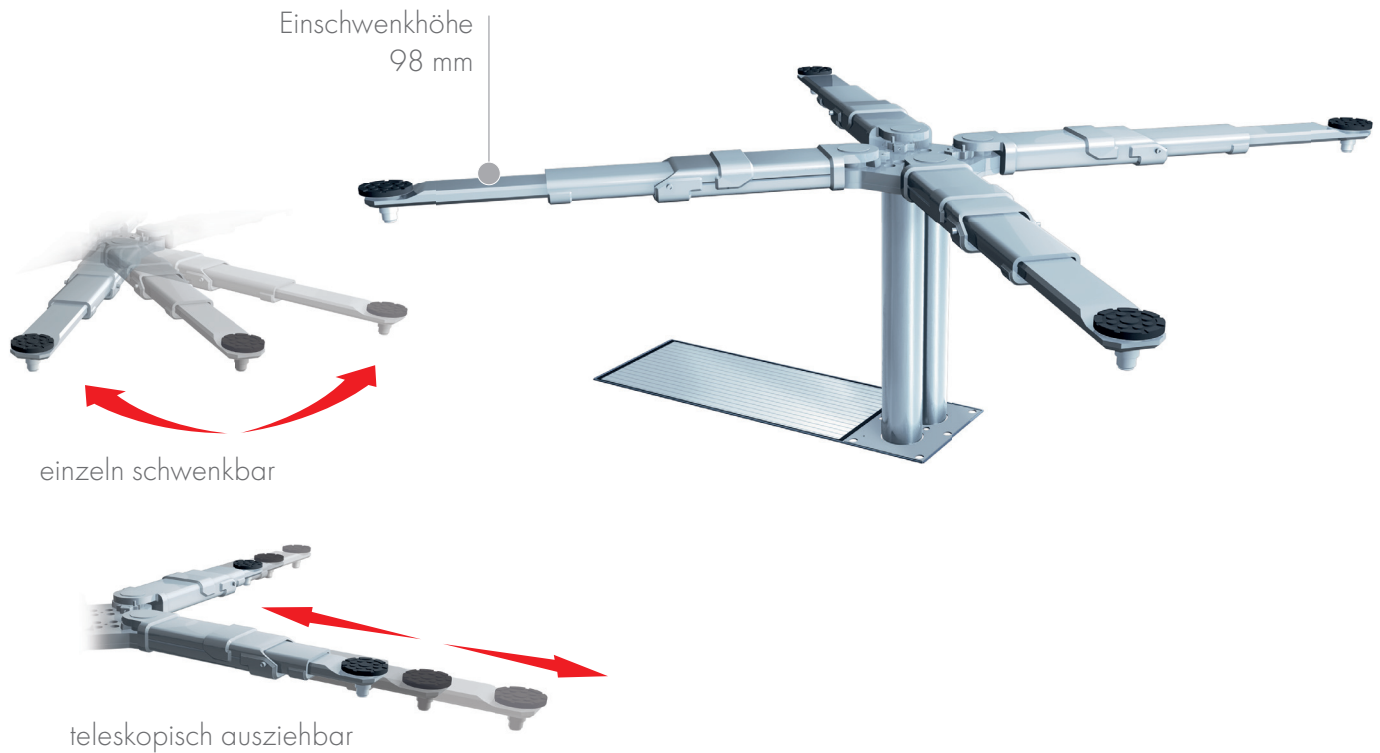


## TECHNISCHE DATEN

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Tragkraft              | 3500 kg    |
| Nutzhub                | 2067 mm    |
| Einschwenkhöhe         | 98 mm      |
| Zylinderdurchmesser    | 123 mm     |
| Einbautiefe            | 2408 mm    |
| Motorleistung          | 3,0 kW     |
| Elektrischer Anschluss | 400 V/16 A |
| Kabellänge Steuerung   | 11 m       |
| Hubzeit                | ≈ 35 sec.  |
| Senkzeit               | ≈ 35 sec.  |

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Aufnahme Swingarm 1.35 DZ X verzinkt                                | 111775 |
| Einbaukassette STAHL Einstempel DZ                                  | 2040XX |
| Einbaukassette STAHL Einstempel DZ verzinkt                         | 2041XX |
| Hubeinheit Öl 3,5 t Einstempel DZ - K vormontiert in Einbaukassette | 110077 |
| Hubeinheit Öl 3,5 t Einstempel DZ - H in Holzkiste                  | 110125 |

# SWINGARM 1.35 DZ X

## ZUBEHÖR

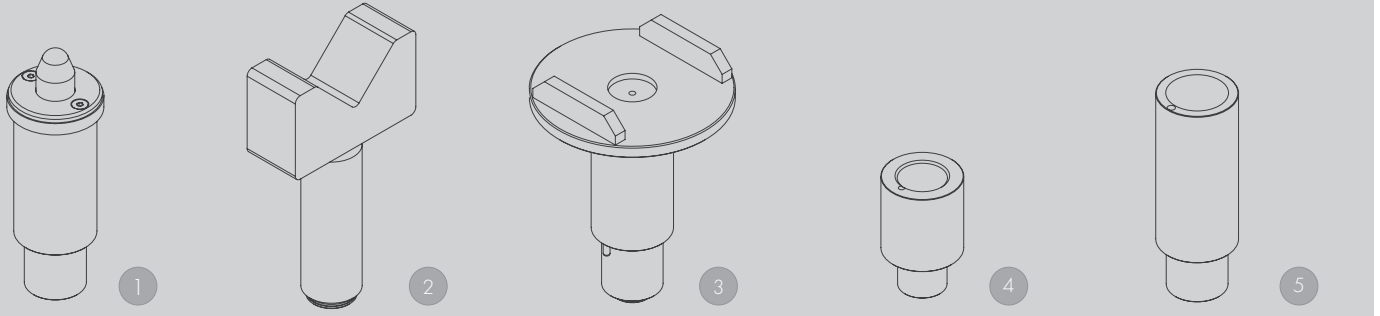

1 Steckpilz NCV3 Dorn  
d 45 x d 70 / 125-250 mm  
102290 (1 Satz / 2 Stück)

2 Steckpilz V-Prisma  
d 45 / 182-312 mm  
102289 (1 Satz / 2 Stück)

3 Steckpilz U-form  
d 130 x d 45 / 193-295 mm  
102288 (1 Satz / 4 Stück)

4 Steckpilzverlängerung  
80 mm  
102284 (1 Satz / 4 Stück)

5 Steckpilzverlängerung  
130 mm  
102287 (1 Satz / 4 Stück)

**Herrmann AG**  
Bahnhofstrasse 32  
D-93483 Pöding

Telefon: +49 (0)9461/91388 50  
E-Mail: [vertrieb@herrmann-lifts.com](mailto:vertrieb@herrmann-lifts.com)

[www.herrmann-lifts.com](http://www.herrmann-lifts.com)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.

wir heben Fahrzeuge