



SWINGARM 2.35-2530



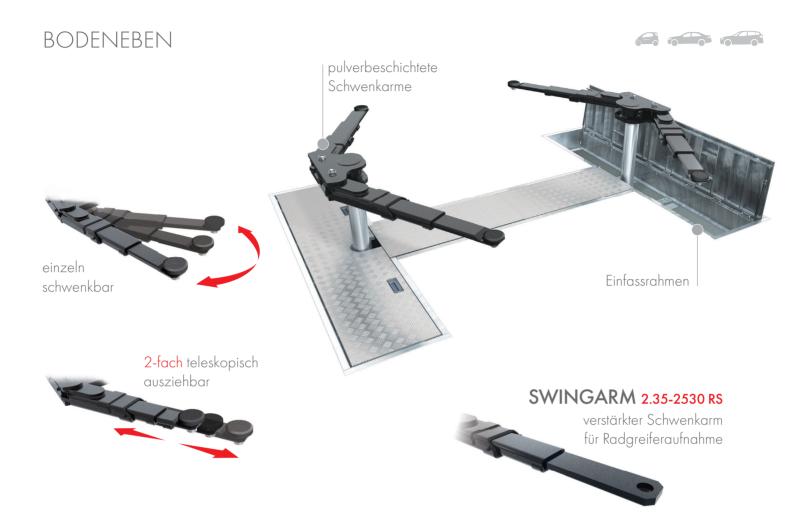

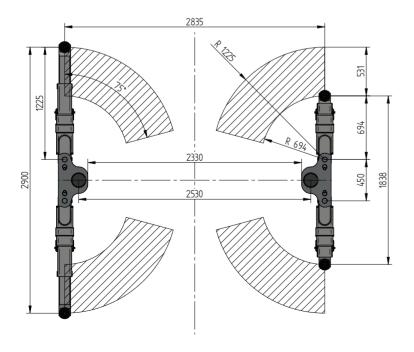


Traglast	3500	kg
Einschwenkhöhe	90	mm
Zylinderdurchmesser	123	mm
Stempelabstand	2530	mm
Motorleistung	3,0	kVV
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A	
Kabellänge Steuerung	11	m
Hubzeit	≈ 35	sec.
Senkzeit	≈ 35	sec.

Aufnahme Swingarm 2.35 Aufnahme Swingarm 2.35 verstärkt	109229 111590
Einbaukassette STAHL 2530 mm Einbaukassette STAHL 2530 mm verzinkt	2020XX 2021XX
Hubeinheit Öl 3,5 t 2530 mm - K vormonliert in Einbaukassette Hubeinheit Öl 3,5 t 2530 mm - H in Holzkiste	110114
Einfassrahmen Swingarm 2530	111549

SWINGARM 2.35-2530



ZUBEHÖR

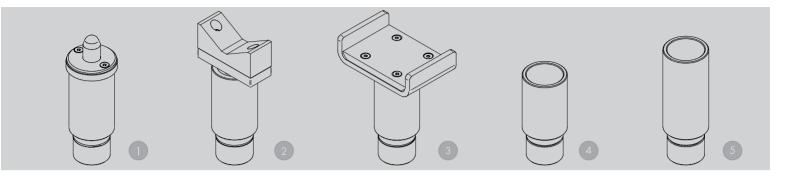

- Steckpilz NCV3 Dorn $d50 \times d70 / 115-215 \text{ mm}$ 112100 (1 Satz / 2 Stück)
- Steckpilz V-Prisma d 50 / 87-130 mm 109683 (1 Satz / 2 Stück)

- Steckpilz U-form d 50 110397 (1 Satz / 4 Stück)
- Steckpilzverlängerung 89 mm 109679 (1 Satz / 4 Stück)
- Steckpilzverlängerung 127 mm 109680 (1 Satz / 4 Stück)







Radgreiferaufnahme (1 Satz / 4 Stück)

GA490 ø Rad 590 - 690 mm 112051

GA550 ø Rad 670 - 770 mm 112052

Adapterbolzen Swingarm RS (1 Satz / 4 Stück) 112145

pushAdapter (1 Satz / 4 Stück) 1112530

Halter für Steckpilzverlängerung 111578

> Herrmann AG Bahnhofstrasse 32

D-93483 Pösing

+49 (0)9461/91388 50 sales@herrmann-lifts.com www.herrmann-lifts.com