
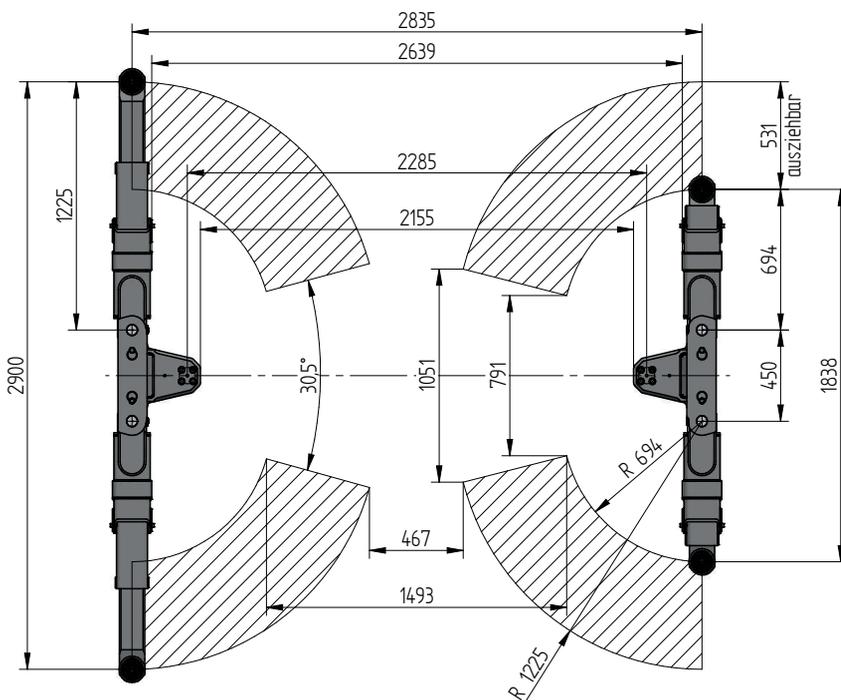


BODENEbenen

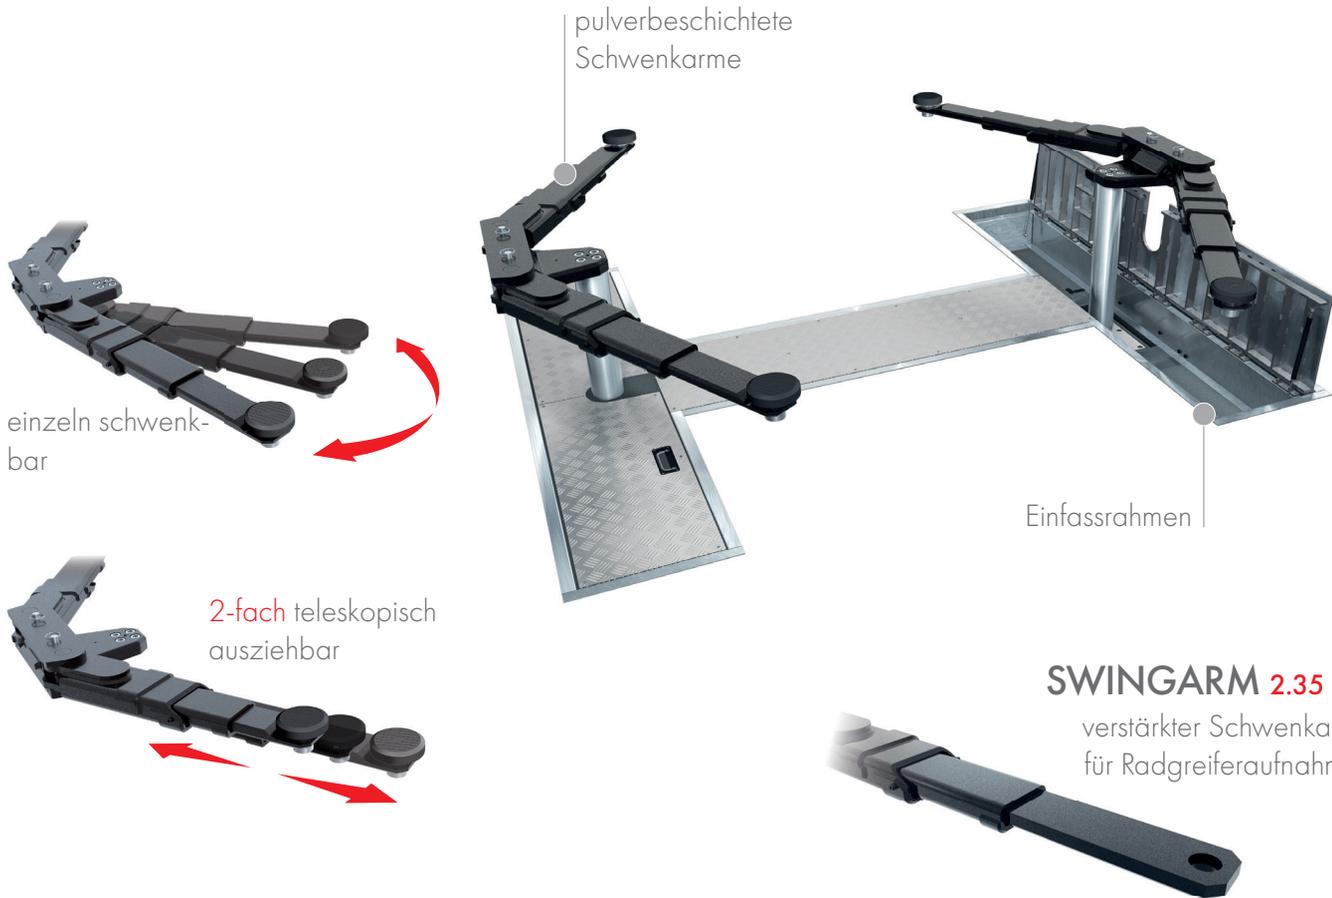


TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Einschwenkhöhe	95 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	2285 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Aufnahme Swingarm 2.35	109229
Aufnahme Swingarm 2.35 verstärkt	111590
Einbaukassette STAHL 2285 mm	2020XX
Einbaukassette STAHL 2285 mm verzinkt	2021XX
Hubeinheit Öl 3,5 t 2285 mm - K vormontiert in Einbaukassette	110114
Hubeinheit Öl 3,5 t 2285 mm - H in Holzkiste	110115
Einfassrahmen Swingarm 2285	109737

ZUBEHÖR




1

- 1** Steckpilzverlängerung
89 mm
d 50 x 89 mm
109679 (1 Satz / 4 Stück)




2

- 2** Steckpilzverlängerung
127 mm
d 50 x 127 mm
109680 (1 Satz / 4 Stück)



3

- 3** Steckpilz
V-Prisma
d 50 / 155 - 255 mm
112107 (1 Satz / 4 Stück)



4

- 4** Steckpilz
U-Form
d 50
110397 (1 Satz / 4 Stück)



Radgreiferaufnahme

(1 Satz / 4 Stück)

GA490

ø Rad 590 - 690 mm
112051


GA550

ø Rad 670 - 770 mm
112052

Adapterbolzen


Swingarm RS

(1 Satz / 4 Stück)
112145



Felgenschutz- Gummi

110407 (1 Satz / 2 Stück)



Halter für Steck- pilzverlängerung

111578

Herrmann AG
Bahnhofstrasse 32
D-93483 Pöding

+49 (0)9461/91388 50
sales@herrmann-lifts.com
www.herrmann-lifts.com