


### SWINGARM 2.50



# BODENEBEN pulverbeschichtete Schwenkarme einzeln schwenkbar Einfassrahmen 3-fach teleskopisch ausziehbar

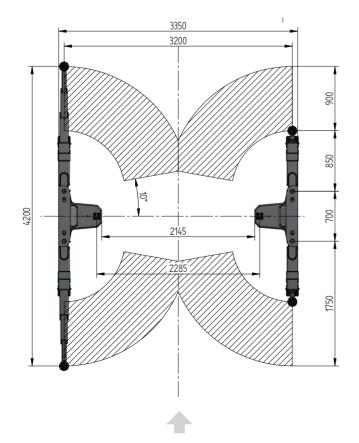


Traglast	5000	kg
Einschwenkhöhe	120	mm
Zylinderdurchmesser	123	mm
Stempelabstand	2285	mm
Motorleistung	3,0	k₩
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A	
Kabellänge Steuerung	11	m
Hubzeit	≈ 35	sec.
Senkzeit	≈ 35	sec.

Aufnahme Swingarm 2.50	112113
Einbaukassette STAHL 2285 mm Einbaukassette STAHL 2285 mm verzinkt	2020XX 2021XX
Hubeinheit Öl 5,0 t 2285 mm - K	111627
Hubeinheit Öl 5,0 t 2285 mm - H in Holzkiste	111628
Einfassrahman Swingarm 2205	111676

## SWINGARM 2.50

### ZUBEHÖR

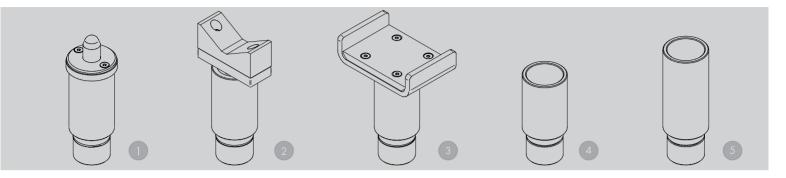

- Steckpilz NCV3 Dorn
   d 50 x d 70 / 115-215 mm
   112100 (1 Satz / 2 Stück)
- 2 Steckpilz V-Prisma d 50 / 87-130 mm 109683 (1 Satz / 2 Stück)

- 3 Steckpilz U-form d 50 110397 (1Satz / 4 Stück)
- 4 Steckpilzverlängerung
  89 mm
  109679 (1 Satz / 4 Stück)
- 5 Steckpilzverlängerung
  127 mm
  109680 (1 Satz / 4 Stück)



Halter für Steckpilzverlängerung 111578

Herrmann AG

Bahnhofstrasse 32 D-93483 Pösing

+49 (0)9461/91388 50 sales@herrmann-lifts.com www.herrmann-lifts.com