
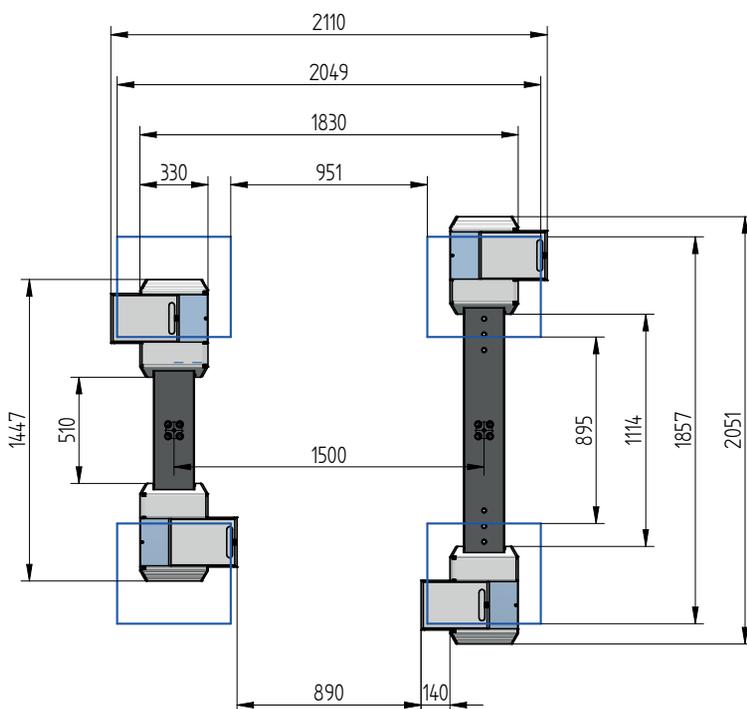


## BODENEbenen

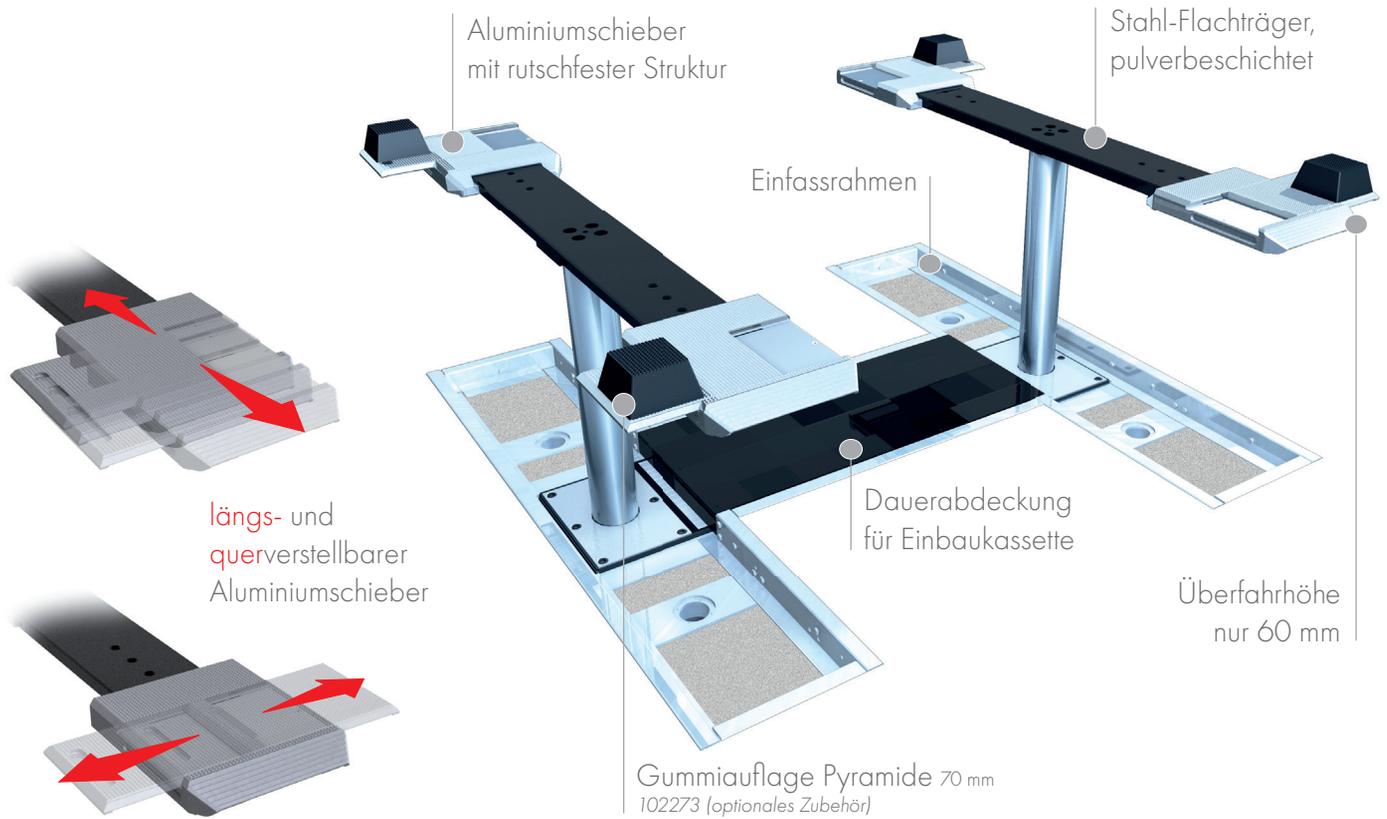


## TECHNISCHE DATEN

Traglast	3500 kg
Überfahrhöhe	60 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.


Aufnahme Uni 2.35 plus	102640
Aufnahme Uni 2.35 plus verzinkt	105217
Einbaukassette STAHL 1500 mm	2260XX
Einbaukassette STAHL 1500 mm verzinkt	2261XX
Hubeinheit Öl 3,5 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette	109965
Hubeinheit Öl 3,5 t 1500 mm - H in Holzkrone	109977
Einfassrahmen Uni plus 1500	112328




## ZUBEHÖR

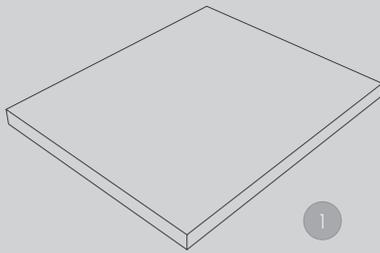


1



2



3




4

1 | Gummiauflage  
290 x 335 x 20 mm  
102275 (1 Satz / 4 Stück)


2 | Gummiauflage  
120 x 120 x 40 mm  
102274 (1 Satz / 4 Stück)

3 | Gummiauflage Pyramide  
70 mm  
102273 (1 Satz / 4 Stück)

4 | Gummiauflage Pyramide  
140 mm  
102291 (1 Satz / 4 Stück)

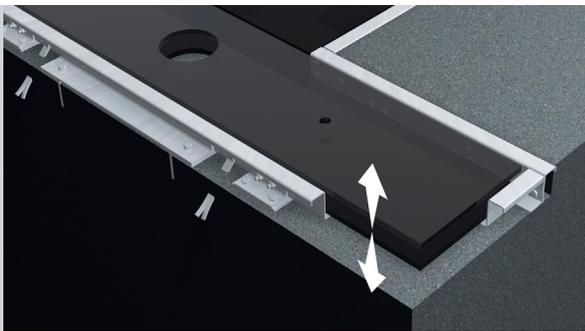

Autom. Bodenausgleich Uni plus, midi, maxi  
pulverbeschichtet  
112329

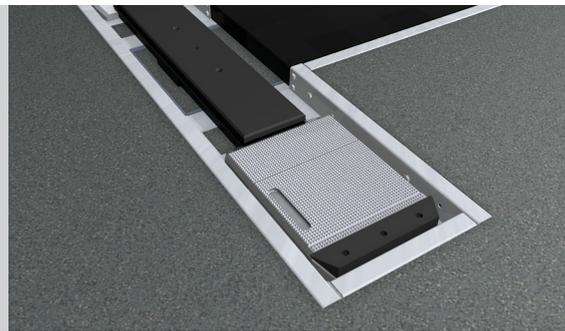

Ausgleichsteile Uni plus  
für ebene Oberfläche der Träger  
109604 (1 Satz / 2 Stück)

Ausgleichskeile Uni plus  
für ebene Oberfläche der Aluminiumschieber  
109605 (1 Satz / 2 Stück)

**Herrmann AG**  
Bahnhofstrasse 32  
D-93483 Pöding

Telefon: +49 (0)9461/91388 50  
E-Mail: [vertrieb@herrmann-lifts.com](mailto:vertrieb@herrmann-lifts.com)

[www.herrmann-lifts.com](http://www.herrmann-lifts.com)