
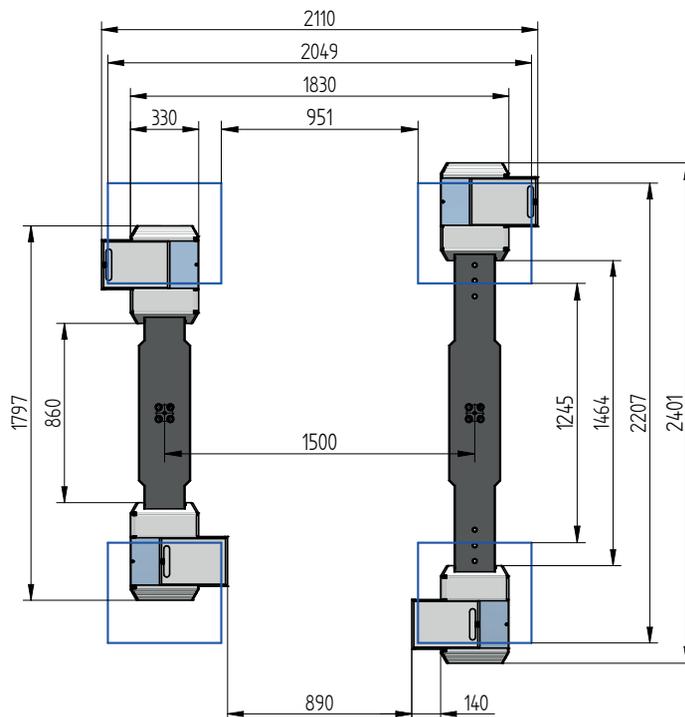


BODENAUFLEGEND

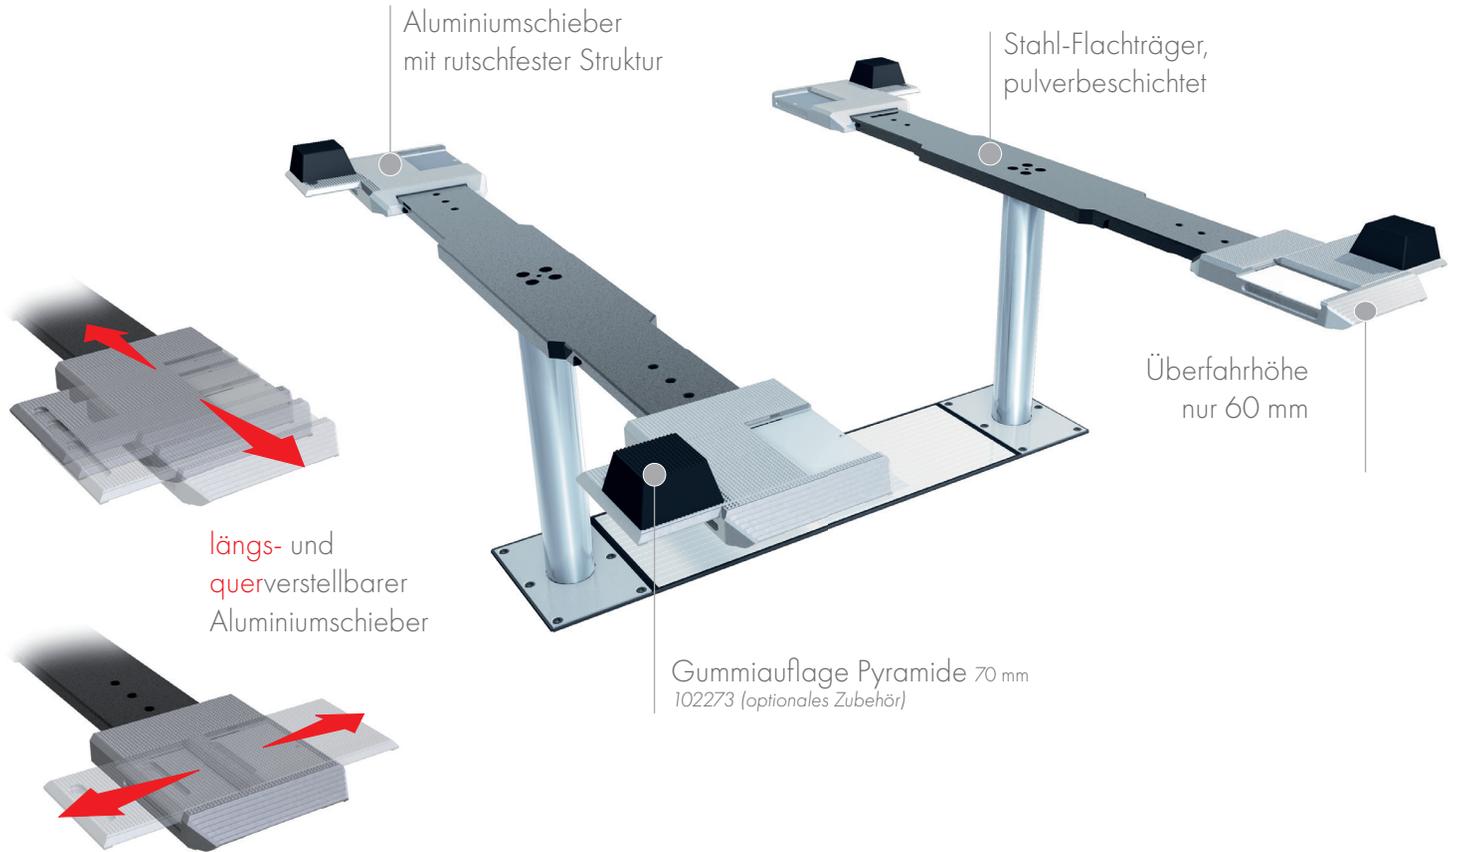


TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|------------|
| Tragkraft | 3500 kg |
| Nutzhub | 2023 mm |
| Überfahrhöhe | 60 mm |
| Zylinderdurchmesser | 123 mm |
| Stempelabstand | 1500 mm |
| Einbautiefe | 2408 mm |
| Motorleistung | 3,0 kW |
| Elektrischer Anschluss | 400 V/16 A |
| Kabellänge Steuerung | 11 m |
| Hubzeit | ≈ 35 sec. |
| Senkzeit | ≈ 35 sec. |


| | |
|--|--------|
| Aufnahme Uni 2.35 plus maxi | 102642 |
| Aufnahme Uni 2.35 plus midi verzinkt | 105225 |
| Einbaukassette STAHL 1500 mm | 2260XX |
| Einbaukassette STAHL 1500 mm verzinkt | 2261XX |
| Hubeinheit Öl 3,5 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette | 109965 |
| Hubeinheit Öl 3,5 t 1500 mm - H in Holzkiste | 109977 |




ZUBEHÖR

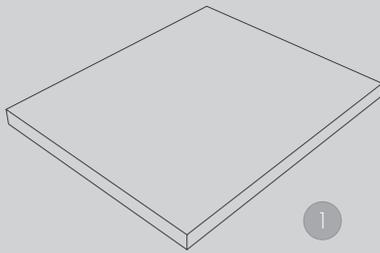


1



2



3




4

1 | Gummiauflage
290 x 335 x 20 mm
102275 (1 Satz / 4 Stück)

2 | Gummiauflage
120 x 120 x 40 mm
102274 (1 Satz / 4 Stück)

3 | Gummiauflage Pyramide
70 mm
102273 (1 Satz / 4 Stück)

4 | Gummiauflage Pyramide
140 mm
102291 (1 Satz / 4 Stück)

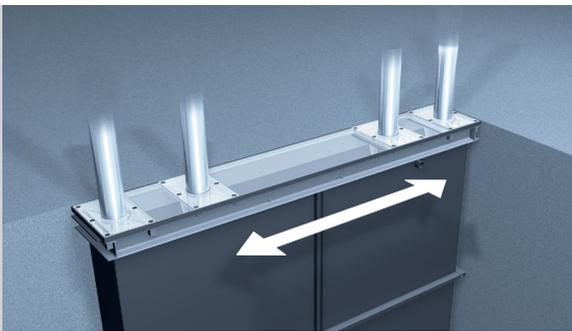


Universal-Einbaukassette

Stahl 2530 mm
Bohrbild 2530 / 2285 / 1785 / 1500

2530XX

Stahl verzinkt 2530 mm
Bohrbild 2530 / 2285 / 1785 / 1500

2531XX

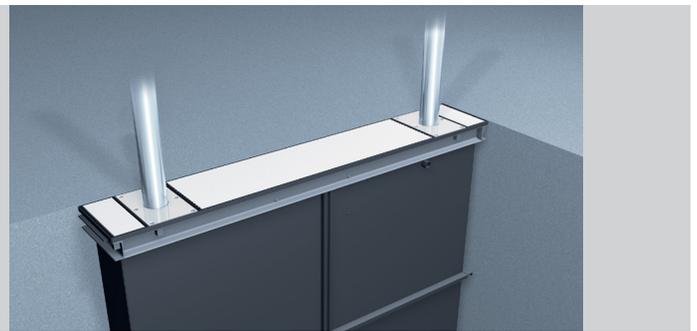

Abdeckungspaket für Universal-Einbaukassette

111582

Herrmann AG
Bahnhofstrasse 32
D-93483 Pöding

Telefon: +49 (0)9461/91388 50
E-Mail: vertrieb@herrmann-lifts.com

www.herrmann-lifts.com