HERRMANN

UNI 2.35 PLUS MAXI

BODENEBEN

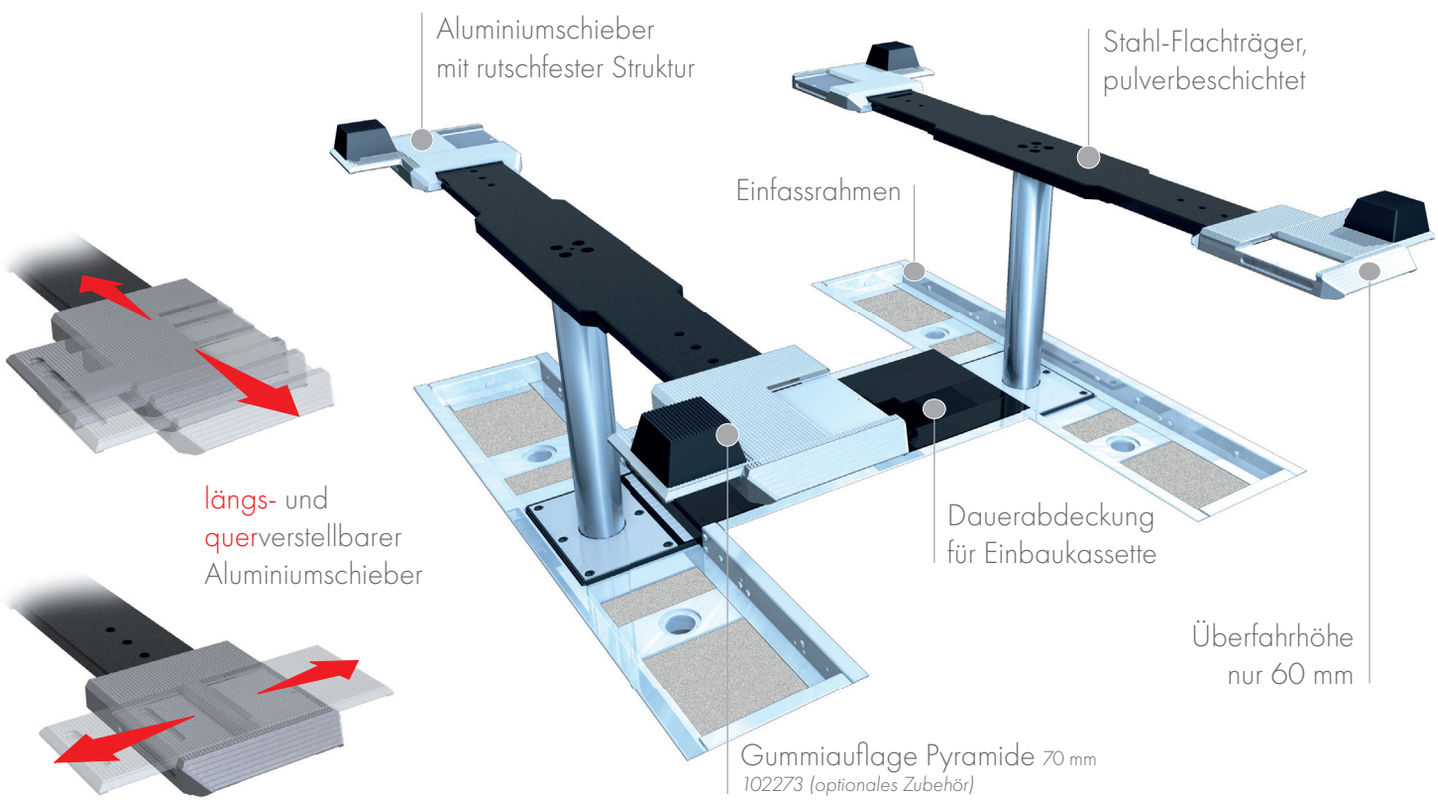

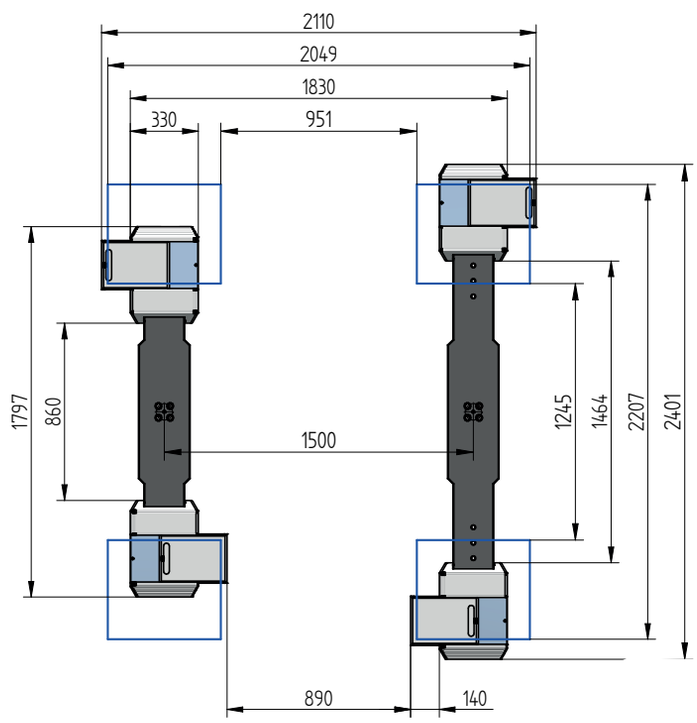

TECHNISCHE DATEN

Traglast	3500	kg
Überfahrhöhe	60	mm
Zylinderdurchmesser	123	mm
Stempelabstand	1500	mm
Motorleistung	3,0	kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A	
Kabellänge Steuerung	11	m
Hubzeit	≈ 35	sec.
Senkzeit	≈ 35	sec.

Aufnahme Uni 2.35 plus maxi	102642
Aufnahme Uni 2.35 plus max verzinkt	105225
Einbaukassette STAHL 1500 mm	2260XX
Einbaukassette STAHL 1500 mm verzinkt	2261XX
Hubeinheit Öl 3,5 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette	109965
Hubeinheit Öl 3,5 t 1500 mm - H in Holzkiste	109977
Einfassrahmen Uni plus 1500	112328

ZUBEHÖR

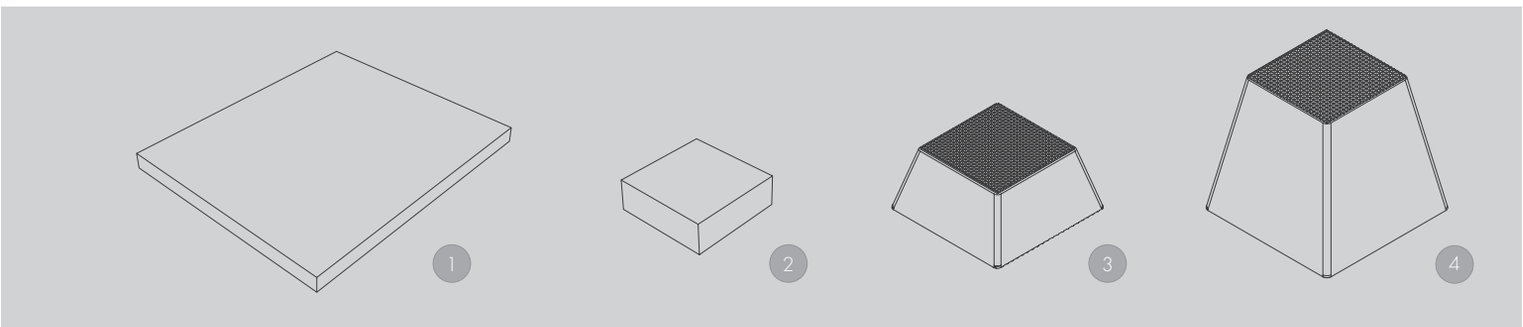

1 | Gummiauflage
290 x 335 x 20 mm
102275 (1 Satz / 4 Stück)

2 | Gummiauflage
120 x 120 x 40 mm
102274 (1 Satz / 4 Stück)

3 | Gummiauflage Pyramide
70 mm
102273 (1 Satz / 4 Stück)

4 | Gummiauflage Pyramide
140 mm
102291 (1 Satz / 4 Stück)

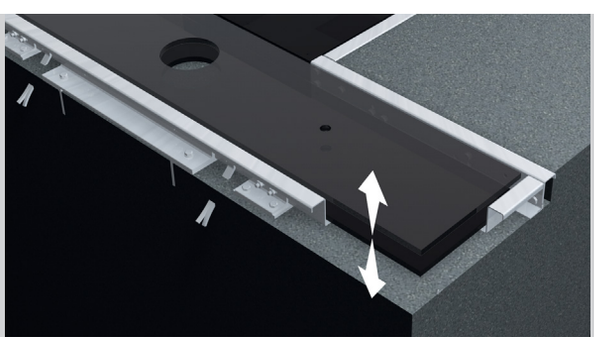

Autom. Bodenausgleich Uni plus, midi, maxi
pulverbeschichtet
112329

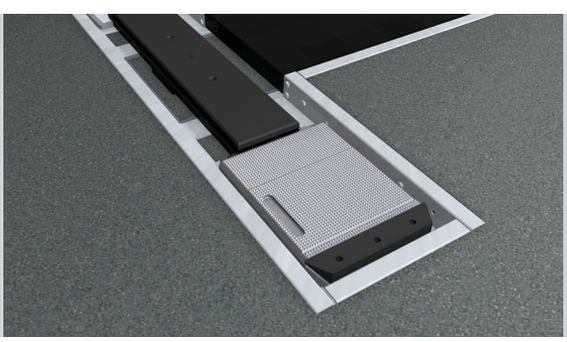

Ausgleichsteile Uni plus maxi
für ebene Oberfläche der Träger
110340 (1 Satz / 2 Stück)

Ausgleichskeile Uni plus
für ebene Oberfläche der Aluminiumschieber
109605 (1 Satz / 2 Stück)

Herrmann AG
Bahnhofstrasse 32
D-93483 Pösing

Telefon: +49 (0)9461/91388 50
E-Mail: vertrieb@herrmann-lifts.com

www.herrmann-lifts.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.