
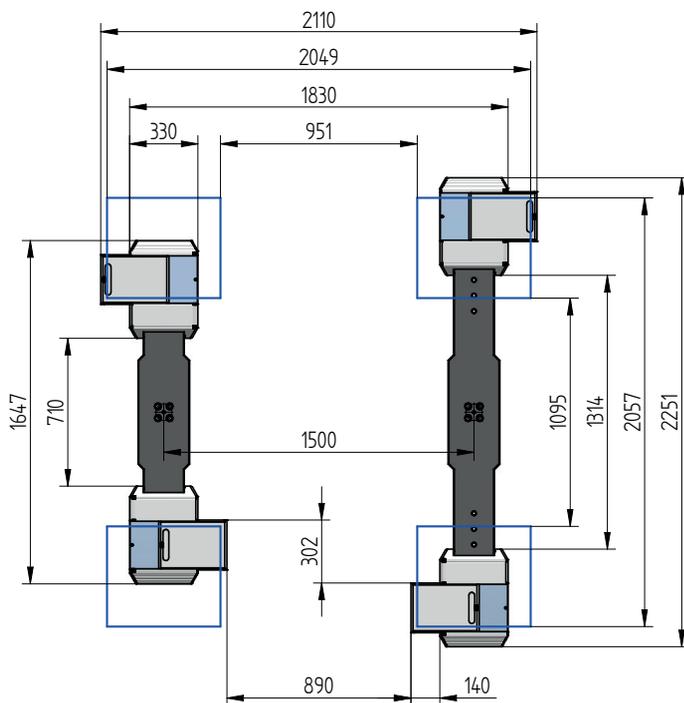


## BODENAUFLEGEND

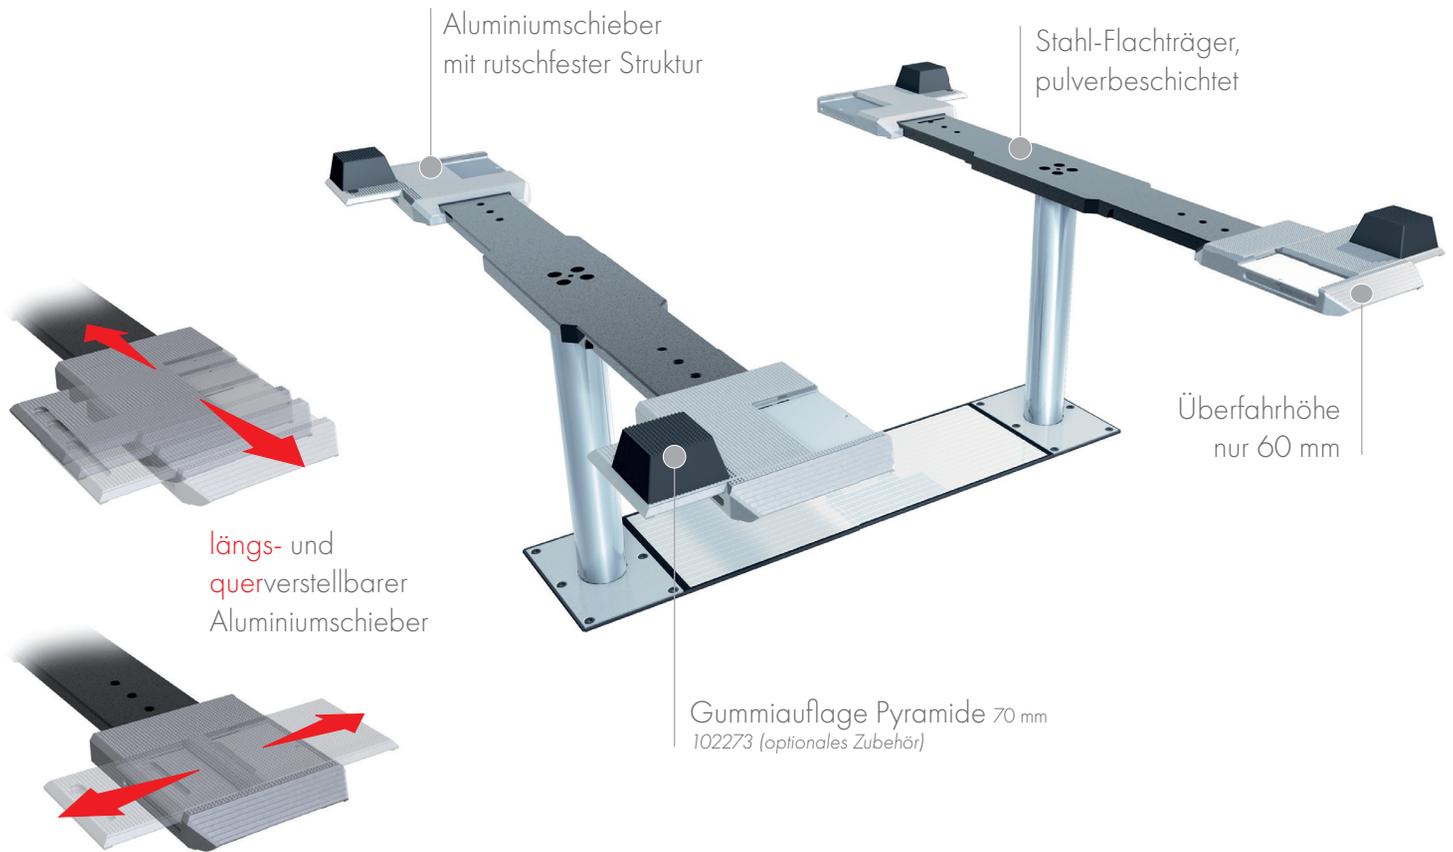


## TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Nutzhub	2023 mm
Überfahrhöhe	60 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Einbautiefe	2408 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.


Aufnahme Uni 2.35 plus midi	106128
Aufnahme Uni 2.35 plus midi verzinkt	107600
Einbaukassette STAHL 1500 mm	2260XX
Einbaukassette STAHL 1500 mm verzinkt	2261XX
Hubeinheit Öl 3,5 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette	109965
Hubeinheit Öl 3,5 t 1500 mm - H in Holzboxe	109977




## ZUBEHÖR

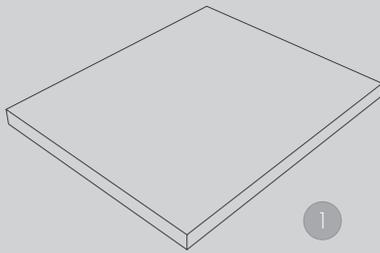


1



2



3




4

1 | Gummiauflage  
290 x 335 x 20 mm  
102275 (1 Satz / 4 Stück)

2 | Gummiauflage  
120 x 120 x 40 mm  
102274 (1 Satz / 4 Stück)

3 | Gummiauflage Pyramide  
70 mm  
102273 (1 Satz / 4 Stück)

4 | Gummiauflage Pyramide  
140 mm  
102291 (1 Satz / 4 Stück)

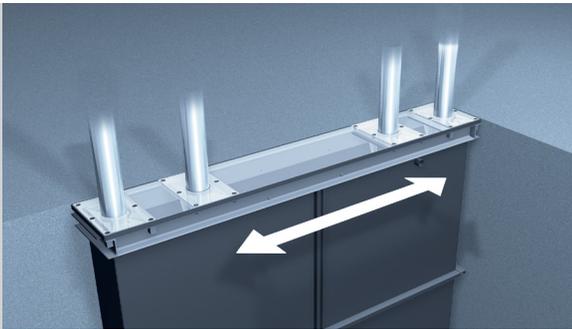


### Universal-Einbaukassette

Stahl 2530 mm  
Bohrbild 2530 / 2285 / 1785 / 1500

2530XX

Stahl verzinkt 2530 mm  
Bohrbild 2530 / 2285 / 1785 / 1500

2531XX

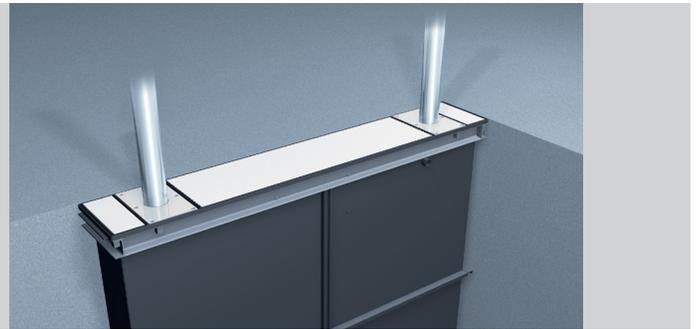

### Abdeckungspaket für Universal-Einbaukassette

111582

**Herrmann AG**  
Bahnhofstrasse 32  
D-93483 Pöding

Telefon: +49 (0)9461/91388 50  
E-Mail: [vertrieb@herrmann-lifts.com](mailto:vertrieb@herrmann-lifts.com)

[www.herrmann-lifts.com](http://www.herrmann-lifts.com)