HERRMANN

UNI 2.35 PLUS MINI-1785



längs- und
querverstellbarer
Aluminiumschieber

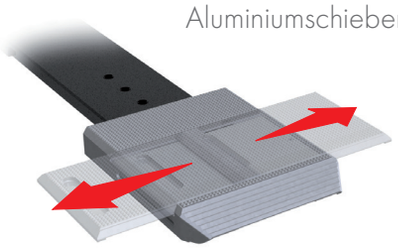

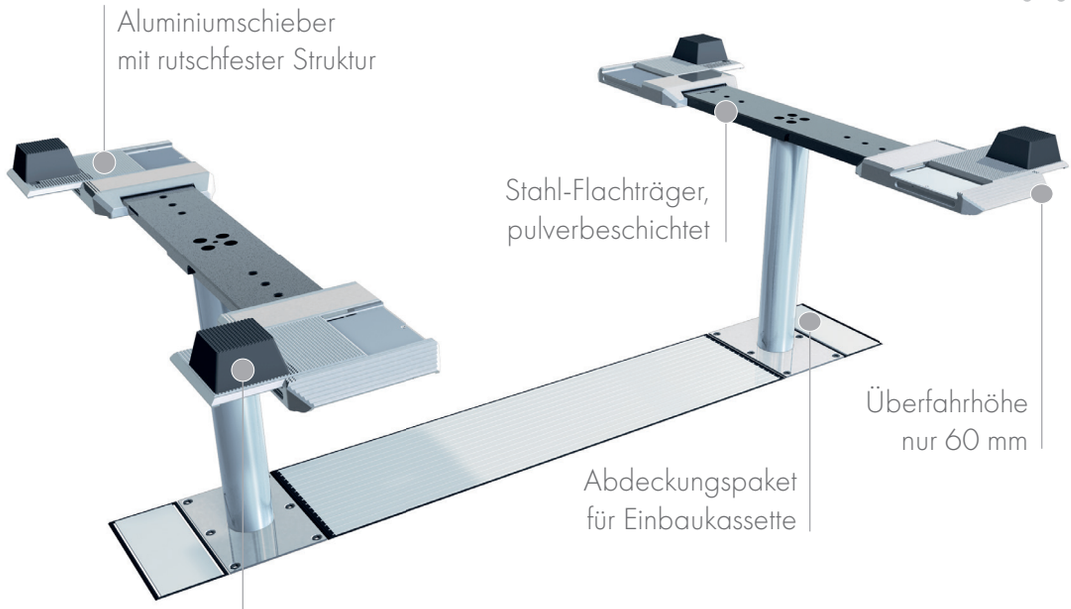

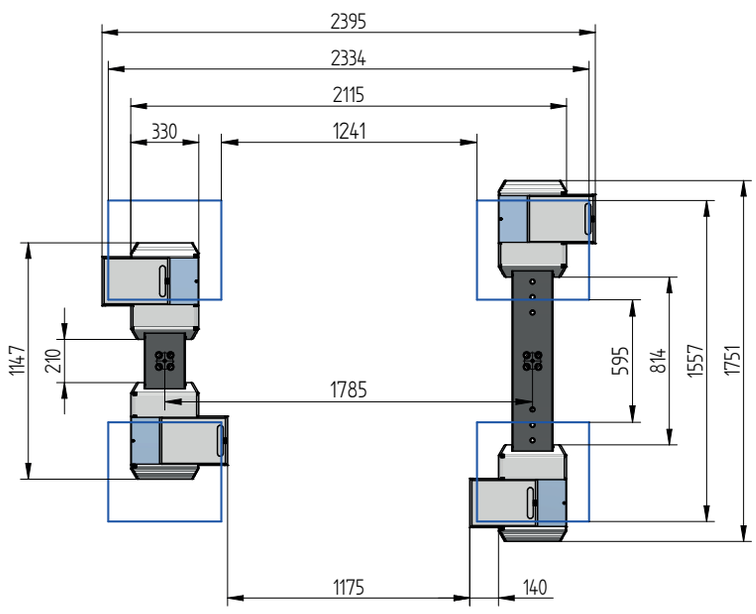

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500	kg
Nutzhub	2023	mm
Überfahrhöhe	60	mm
Zylinderdurchmesser	123	mm
Stempelabstand	1785	mm
Einbautiefe	2408	mm
Motorleistung	3,0	kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A	
Kabellänge Steuerung	11	m
Hubzeit	≈ 35	sec.
Senkzeit	≈ 35	sec.

Aufnahme Uni 2.35 plus mini	102646
Aufnahme Uni 2.35 plus mini verzinkt	105224
Universal-Einbaukassette STAHL 2530 mm	2530XX
Universal-Einbaukassette STAHL 2530 mm verzinkt	2531XX
Hubeinheit Öl 3,5 t 1785 mm - K vormontiert in Einbaukassette	110170
Hubeinheit Öl 3,5 t 1785 mm - H in Holzkiste	110171
Abdeckungspaket für Universal-Einbaukassette	111581

ZUBEHÖR

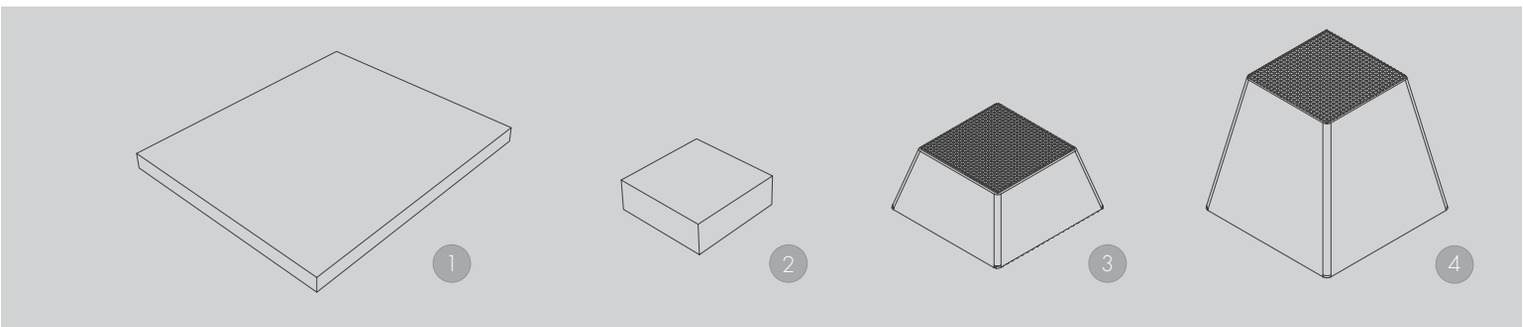

1 | Gummiauflage
290 x 335 x 20 mm
102275 (1Satz / 4 Stück)

2 | Gummiauflage
120 x 120 x 40 mm
102274 (1Satz / 4 Stück)

3 | Gummiauflage Pyramide
70 mm
102273 (1Satz / 4 Stück)

4 | Gummiauflage Pyramide
140 mm
102291 (1Satz / 4 Stück)

Herrmann AG
Bahnhofstrasse 32
D-93483 Pösing

Telefon: +49 (0)9461/91388 50
E-Mail: vertrieb@herrmann-lifts.com

www.herrmann-lifts.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.