
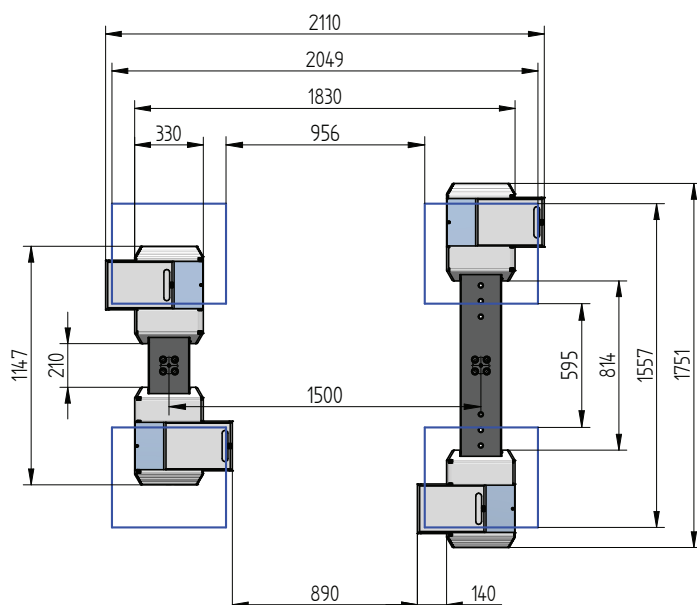


BODENEBCEN

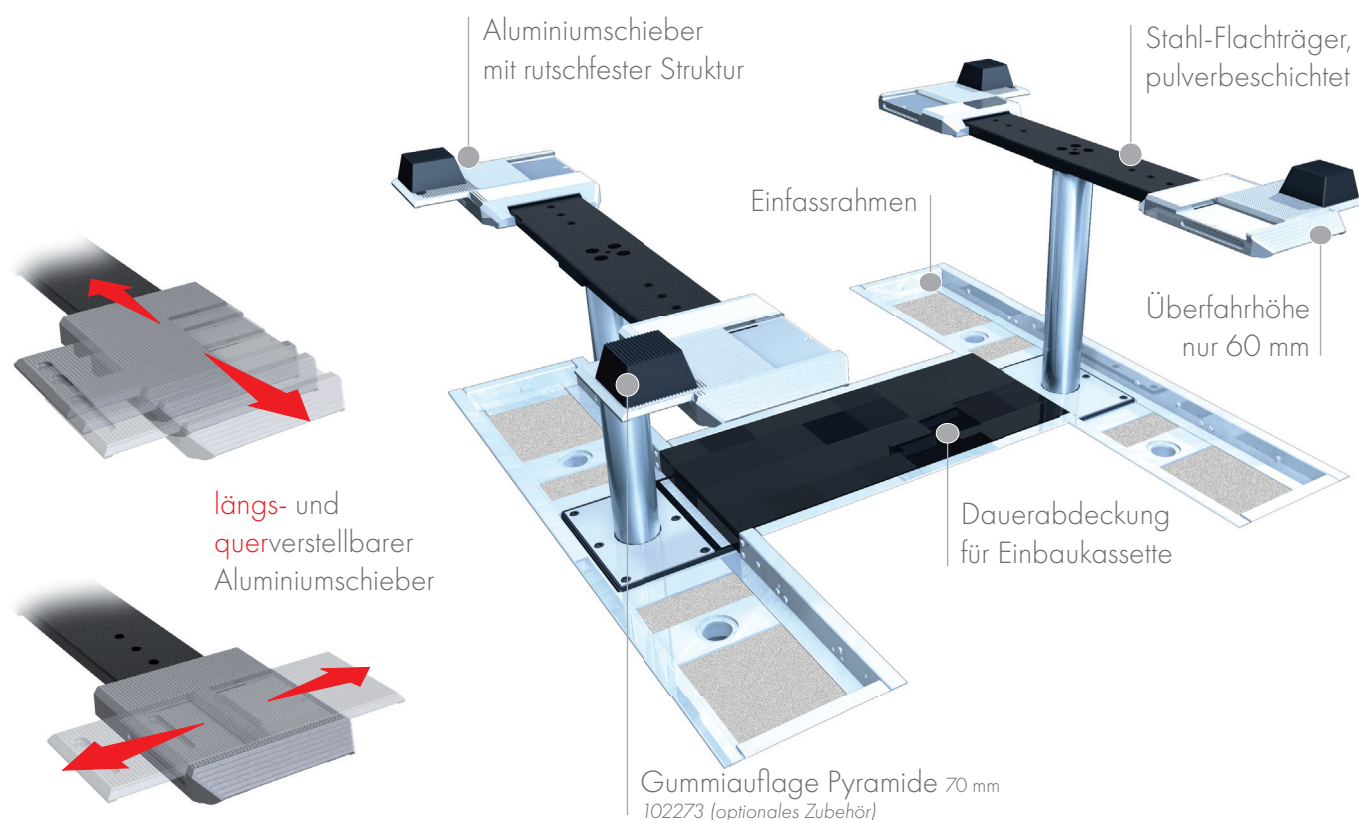


TECHNISCHE DATEN


Traglast	3500 kg
Überfahrhöhe	60 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Aufnahme Uni 2.35 plus mini	102646
Aufnahme Uni 2.35 plus mini verzinkt	105224
Einbaukassette STAHL 1500 mm	2260XX
Einbaukassette STAHL 1500 mm verzinkt	2261XX
Hubeinheit ÖL 3,5 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette	109965
Hubeinheit ÖL 3,5 t 1500 mm - H in Holzkiste	109977
Einfassrahmen Uni plus mini 1500	113019


ZUBEHÖR

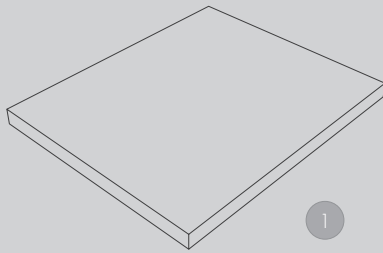


1



2



3




4

1 | Gummiauflage
290 x 335 x 20 mm
102275 (1 Satz / 4 Stück)


2 | Gummiauflage
120 x 120 x 40 mm
102274 (1 Satz / 4 Stück)

3 | Gummiauflage Pyramide
70 mm
102273 (1 Satz / 4 Stück)

4 | Gummiauflage Pyramide
140 mm
102291 (1 Satz / 4 Stück)

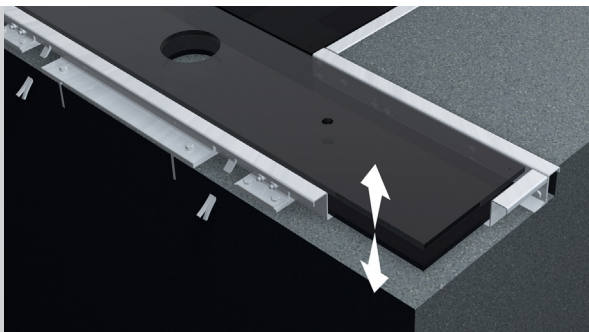

Autom. Bodenausgleich Uni plus mini
pulverbeschichtet
112330

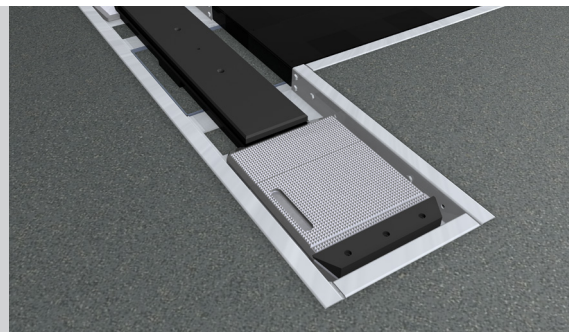

Ausgleichsteile Uni plus mini
für ebene Oberfläche der Träger
110338 (1 Satz / 2 Stück)

Ausgleichskeile Uni plus
für ebene Oberfläche der Aluminiumschieber
109605 (1 Satz / 2 Stück)

Herrmann AG
Bahnhofstrasse 32
D-93483 Pöding

Telefon: +49 (0)9461/91388 50
E-Mail: vertrieb@herrmann-lifts.com

www.herrmann-lifts.com