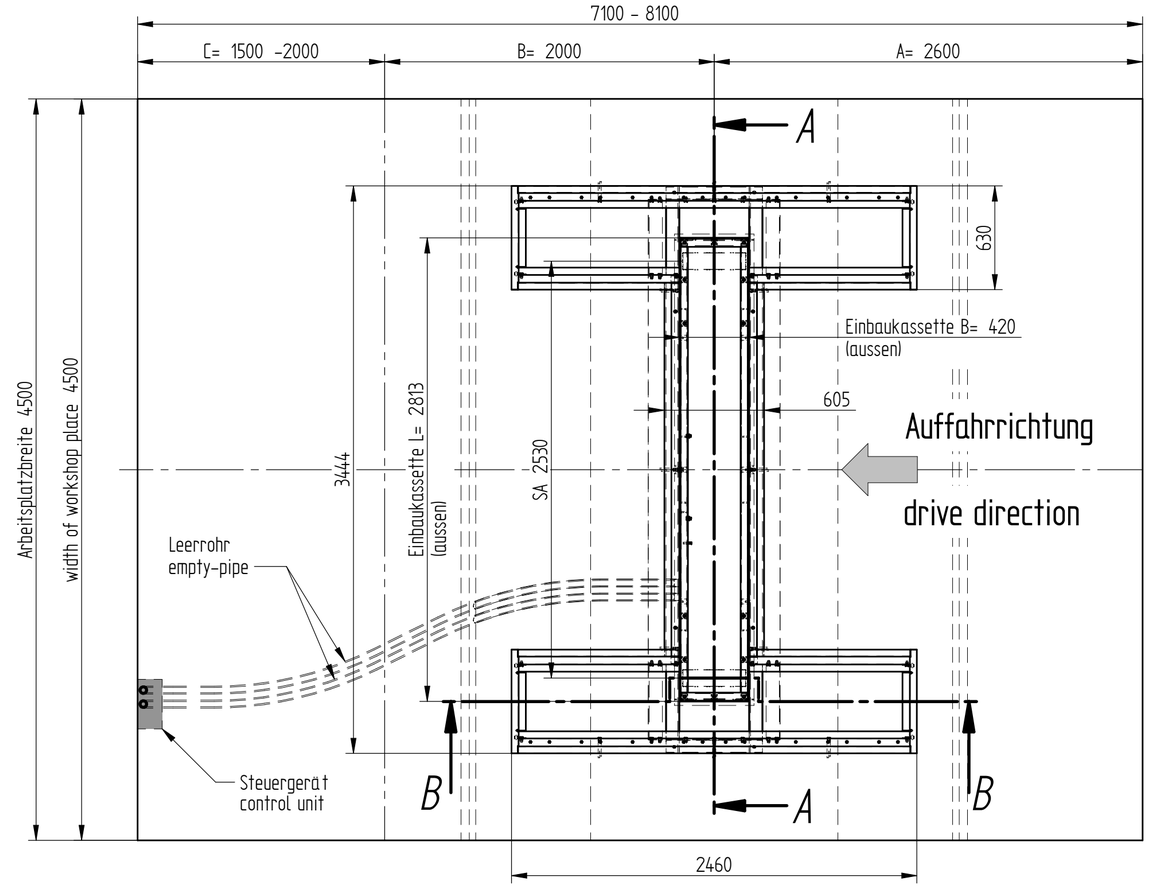

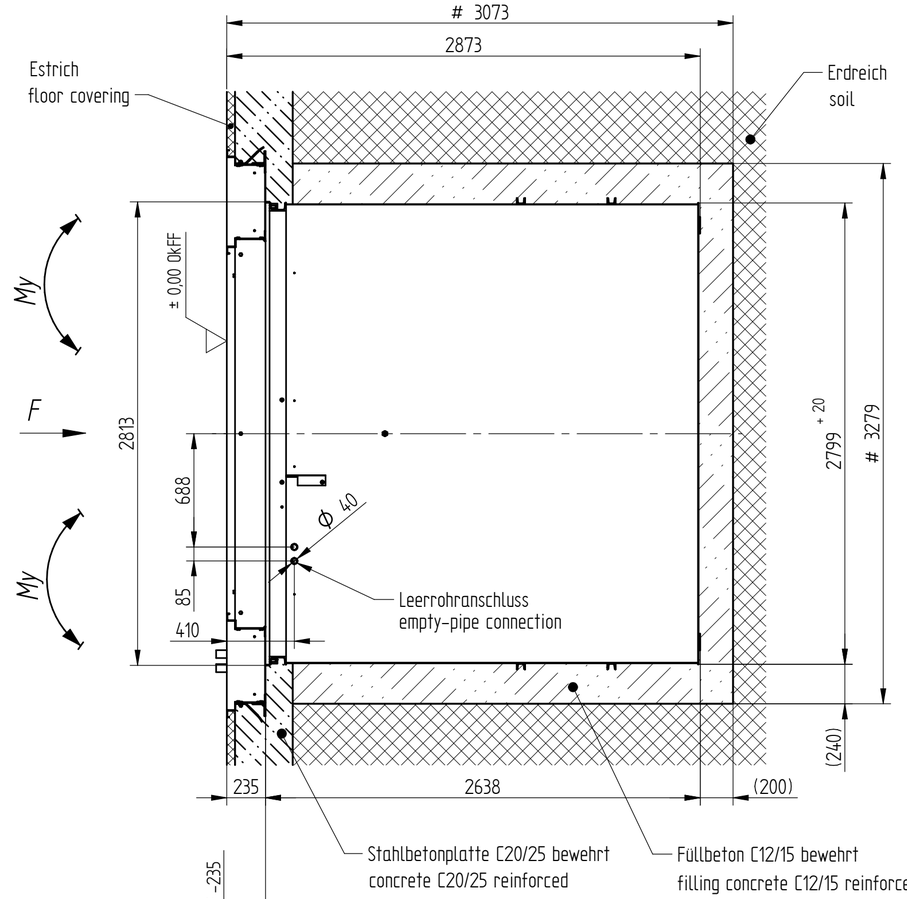

A–A

max. Tragkraft [kg]	3500
MbX [Nm]	2 x 6.500
MbY [Nm]	2 x 15.000
Fmax [kn]	45



EINZELHEIT E

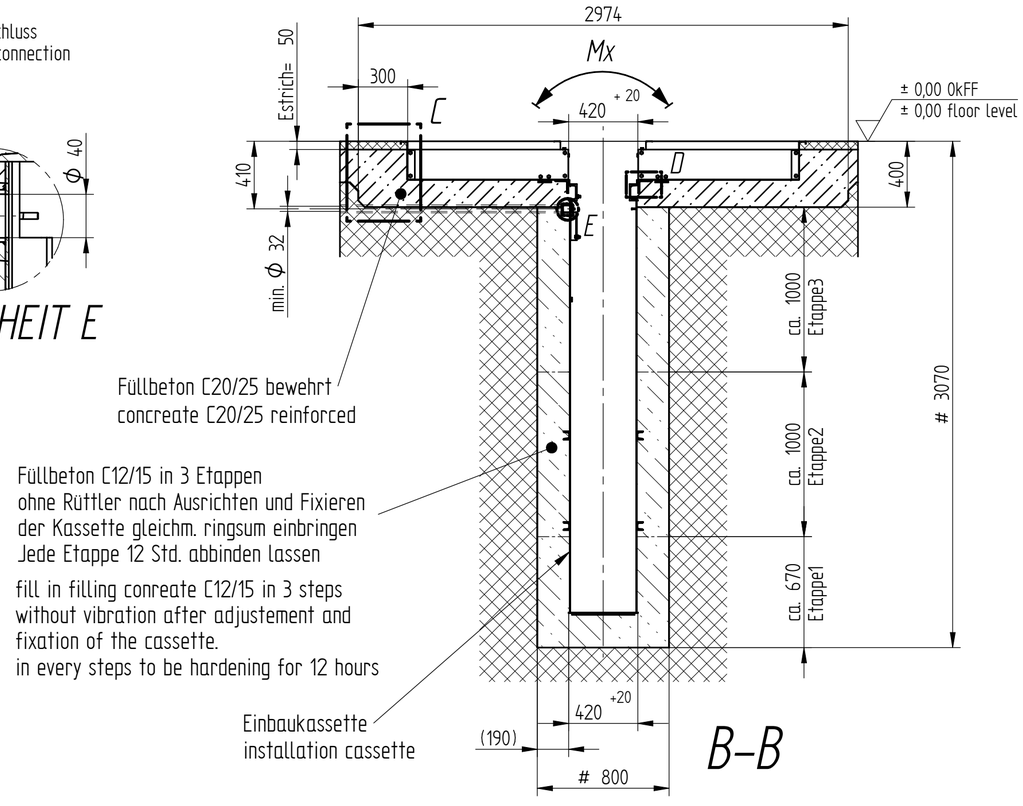

B–B

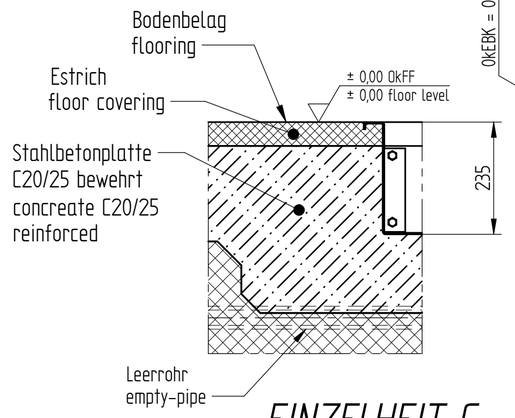

EINZELHEIT C

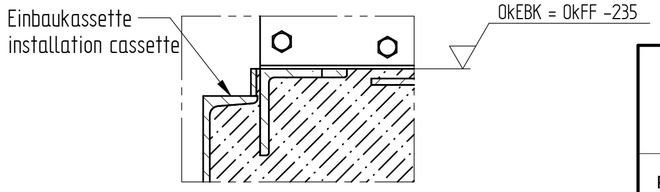

EINZELHEIT D

Swingarm-Lift 2.35-2530

Alle Maße sind Mindestmaße in mm
all dimension are minimum in mm

Stempelabstand 2530 (3,5t)
piston distance 2530 (3,5t)

= Mindestmaß, sonst nach Bodenbeschaffenheit
= minimum, otherwise acc. to foundation requirements

HERRMANN
Herrmann AG | Bahnhofstr. 32 | 93483 Pösing

Zeichnungsnummer
FP2530-F-300-SA-SB

Fundamentplan Swingarm SA2530 flureben
Foundation plan Swingarm SA2530 floor level

Stand
27.05.24
Zst. 0